
Modul 4

TATA CARA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI

Disampaikan oleh:
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

Dalam acara:
Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

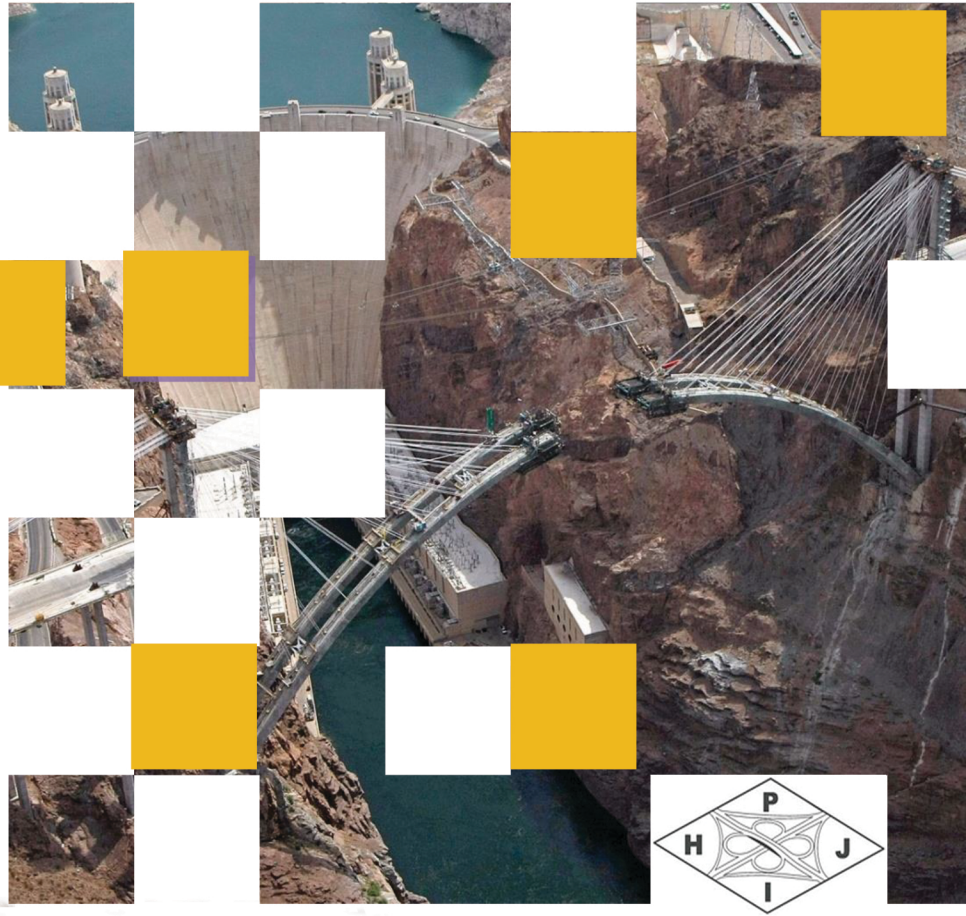

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

HIMPUNAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA
DPD HPJI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUJUAN PEMBELAJARAN

01 Memahami Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi

02 Mampu Melaksanakan Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi

03 Memahami Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Pengguna dan Penyedia

04 Mampu Menyusun Laporan Pekerjaan Konstruksi, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi, dan Program Mutu

OUTLINE

1. PENDAHULUAN
2. MANAJEMEN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
3. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
4. PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU (PMPM)
5. LAPORAN PELAKSANAAN
6. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK)
7. PROGRAM MUTU

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

1

PENDAHULUAN

KRONOLOGI PENGATURAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM)

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

1. **Permen PUPR No. 04/PRT/M/2009**
   Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum

2. **UU No. 2 Tahun 2017**
   Jasa Konstruksi

3. **Permen PUPR No. 20/PRT/M/2018** mencabut Permen PUPR No. 04/PRT/M/2009
   Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian PUPR

4. **Kekosongan landasan hukum** di level proyek

5. **SE Menteri PUPR No. 15/SE/M/2019**
   Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR

6. **Terintegrasi dalam SMKK** melalui Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019
   Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

7. **PP No. 22 Tahun 2020**
   Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

8. **UU No. 11 Tahun 2020**
   Cipta Kerja

9. **Mengatur seluruh Pekerjaan Konstruksi di Indonesia** melalui **PP No. 14 Tahun 2021**
   Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

10. **Permen PUPR No. 10 Tahun 2021**
    Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

11. **Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021**
    Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

“PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”

Pasal 84F Ayat 2

Dalam setiap penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa **wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.**

Pasal 84G Ayat 6

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan paling sedikit meliputi:

a) standar mutu bahan; b) standar mutu peralatan; c) standar keselamatan dan kesehatan kerja; **d) standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e) standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; f) standar operasi dan pemeliharaan;** g) pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h) standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AMANAT PENGATURAN TERKAIT MUTU

"**Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang**
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA
Lampiran V Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia"

II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK: Angka 21

1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan **RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan** pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
2. RMPK disusun paling sedikit berisi:
   a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
   b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/*Inspection and Test Plan* (ITP);
   c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
3. Penyedia wajib **menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan** pada pelaksanaan pekerjaan ini.
4. RMPK **dapat direvisi** sesuai dengan kondisi pekerjaan.
5. Penyedia berkewajiban untuk **memutakhirkan RMPK** jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi
6. Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus **mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak**.
7. Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap RMPK **tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia**.

AMANAT PENGATURAN TERKAIT MUTU

“Permen No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi”

PASAL 1

5. Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi **(PMPM Pekerjaan Konstruksi)** adalah **bagian dari SMKK** yang menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi **guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas**.
18. **Program Mutu** adalah dokumen rencana penerapan Keselamatan Konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dalam Kontrak.
19. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (**RMPK**) adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.

AMANAT PENGATURAN TERKAIT MUTU

"Permen No. 10 Tahun 2021 tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi"

PASAL 20

(1) SMKK diterapkan pada tahapan:

a. pemilihan Penyedia Jasa;
b. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
c. serah terima pekerjaan

(2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan PMPM pekerjaan konstruksi.

(3) Tahapan serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. serah terima pertama pekerjaan
b. masa pemeliharaan; dan
c. serah terima akhir pekerjaan.

Permen No. 10 Tahun 2021 tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Pasal 28

(1) Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

(2) **Laporan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan:

a. harian;
b. mingguan;
c. bulanan; dan
d. akhir.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan **dokumentasi foto dan/atau audio visual**.

Permen No. 10 Tahun 2021 tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), **Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan**.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk **menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan** RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP.

(3) Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi **harus melaksanakan peningkatan kinerja** sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Tahap Serah Terima Pekerjaan

Pasal 32

(1) Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima pekerjaan dilakukan dengan **menyerahkan dokumen**:

a. laporan pelaksanaan RKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. dokumen RMPK;

c. dokumen Program Mutu; dan

d. dokumen RKPPL.

(2) Selain menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa **juga menyerahkan** dokumen RMLLP.

Permen No. 10 Tahun 2021 tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Bagian Kedua

Unit Keselamatan Konstruksi

Pasal 35

(1) Dalam menerapkan SMKK, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK.

(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada unit yang menangani Keselamatan Konstruksi di bawah pimpinan tertinggi Penyedia Jasa.

(3) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pimpinan; dan

b. anggota.

(4) **Tanggung jawab penerapan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi melekat pada pimpinan tertinggi Penyedia Jasa dan pimpinan UKK.**

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

2

MANAJEMEN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI

SUBSTANSI MUTU DI STRUKTUR LAMPIRAN PERMEN PUPR NO. 10 TAHUN 2021

LAMPIRAN PERMEN	TENTANG PEDOMAN SMKK
SUBLAMPIRAN A	**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA DAN PENYEDIA**
SUBLAMPIRAN B	**TATA CARA PMPM PEKERJAAN KONSTRUKSI**
Sublampiran C	Rancangan Konseptual SMKK
Sublampiran D	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
SUBLAMPIRAN E	**RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK)**
SUBLAMPIRAN F	**PROGRAM MUTU**
Sublampiran G	Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)
Sublampiran H	Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)
SUBLAMPIRAN I	**LAPORAN PELAKSANAAN**
Sublampiran J	Kriteria Penentuan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi
Sublampiran K	Komponen Kegiatan Penerapan SMKK

POIN-POIN PENGATURAN

Penjaminan Mutu & Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi

1 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Para Pihak	2 Kegiatan Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu	3 Pelaporan	4 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	5 Program Mutu
Kelengkapan fungsi pada struktur organisasi proyek pada pengguna + penyedia jasa konstruksi, **serta hubungan koordinasi dan komunikasinya**	Poin-poin yang diperlukan dalam **penjaminan & pengendalian mutu pada setiap tahapan** pelaksanaan pekerjaan konstruksi *Tools*: Dokumen dan Standar Prosedur	Ketentuan terkait **pelaporan yang harus disusun oleh masing-masing pihak**, berupa laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan pengawasan, dan laporan pengedalian	**Tata cara penyusunan & format RMPK** yang akan disusun oleh **penyedia jasa pekerjaan konstruksi**	**Tata cara penyusunan & format Program Mutu** yang akan disusun oleh **penyedia jasa konsultasi konstruksi**

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

3


TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

- 3.1 Pihak-Pihak dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
- 3.2 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Pengguna Jasa
- 3.3 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Penyedia Jasa

Sublampiran A


Struktur Organisasi Penjaminan dan Pengendalian Keselamatan Konstruksi

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

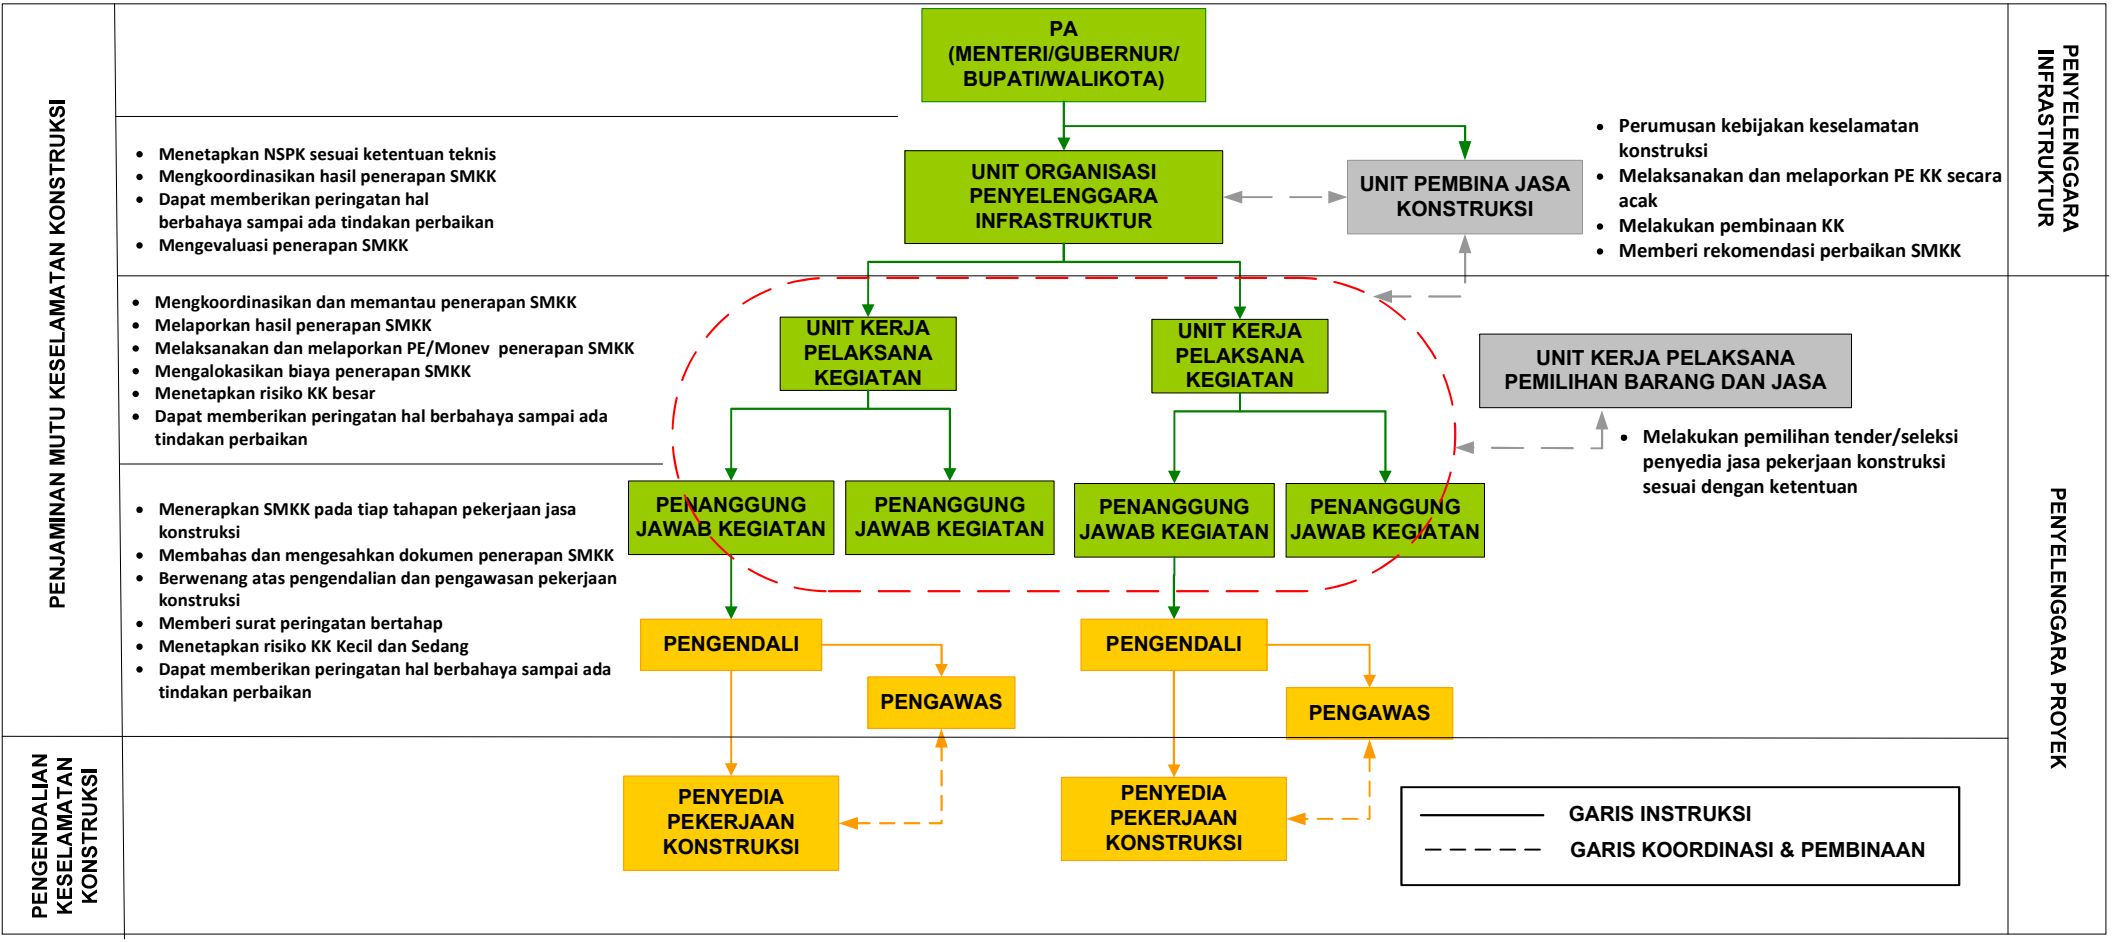

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Struktur Organisasi Penjaminan dan Pengendalian Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR

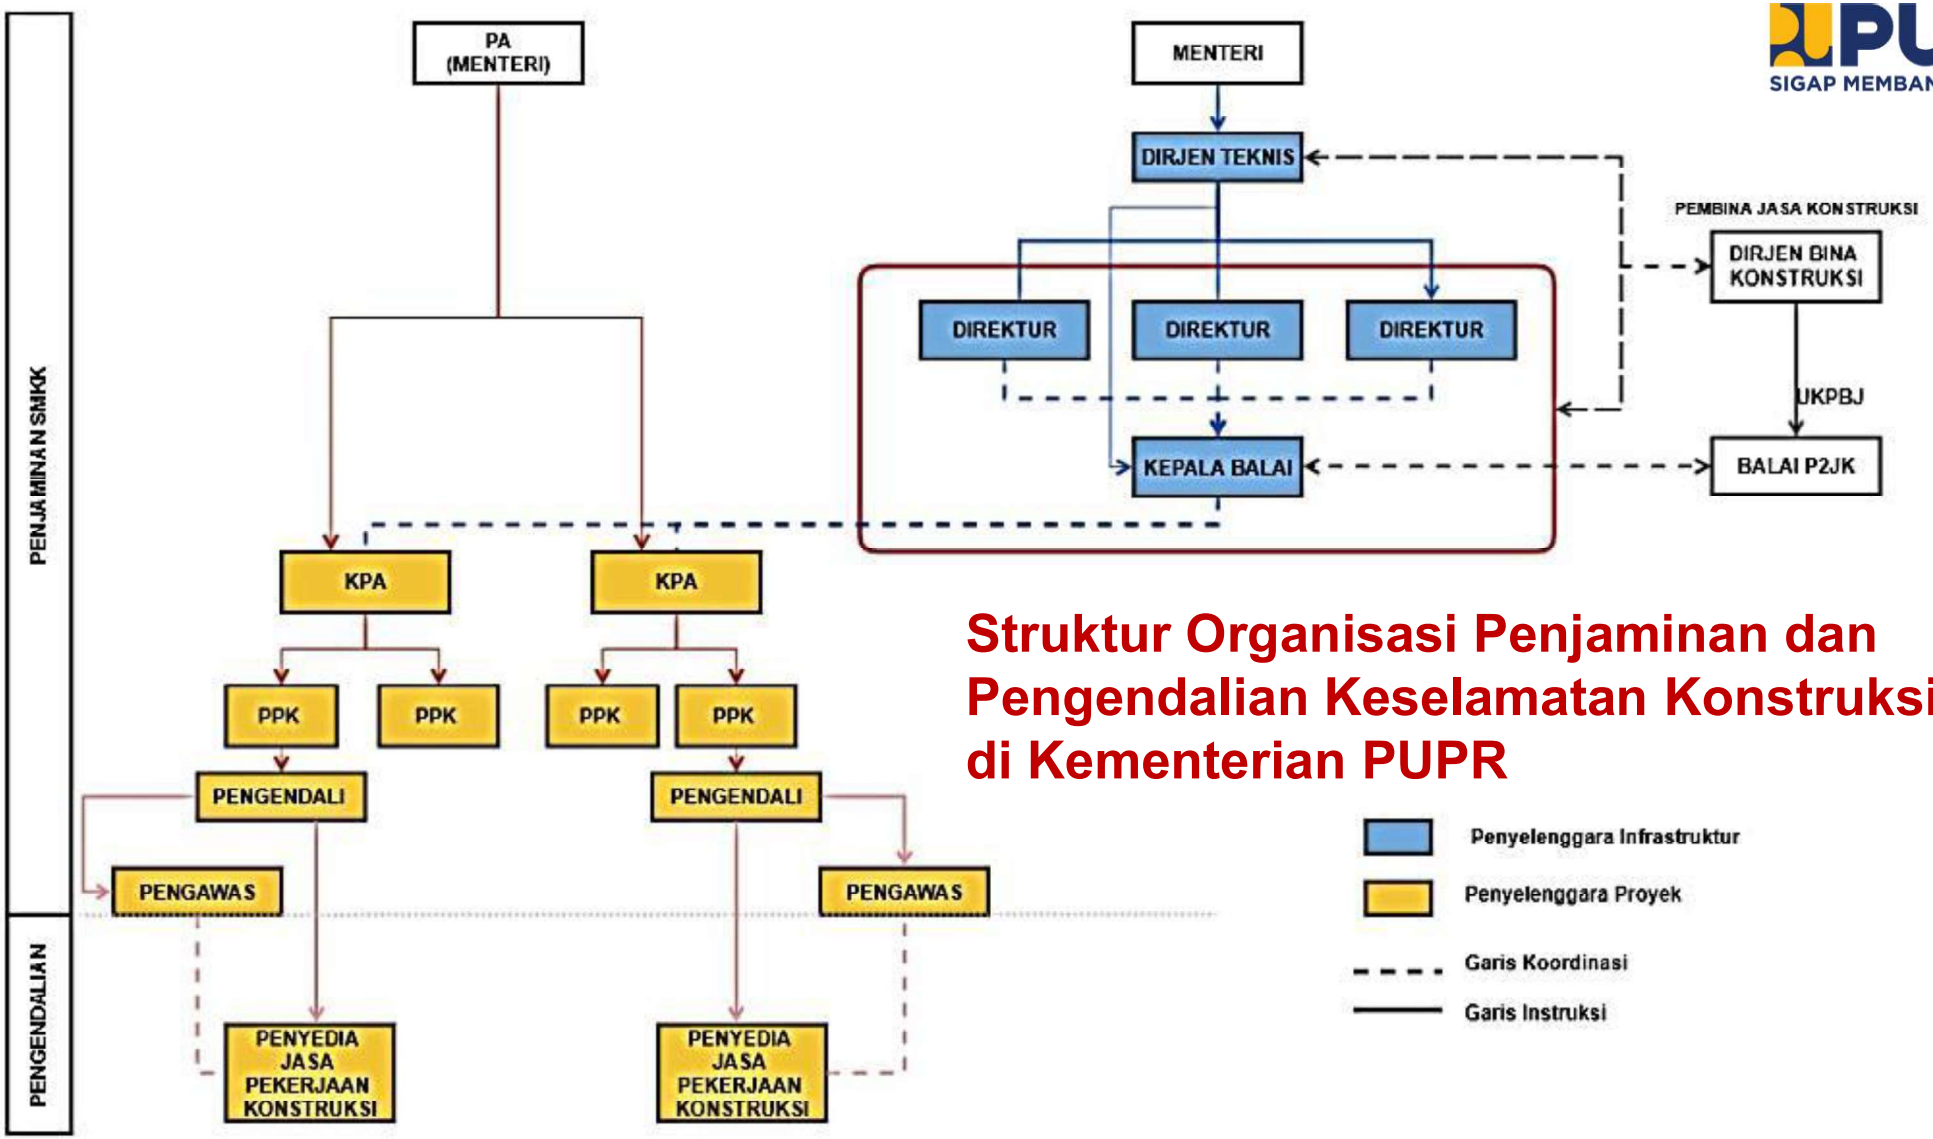

1 Unit Pembina Jasa Konstruksi

Unit Pembinaan Jasa Konsruksi adalah unit organisasi yang menyelenggarakan urusan pembinaan jasa konstruksi, dalam lingkup Kementerian PUPR, yaitu Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Unit Pembina Jasa Konstruksi** meliputi:

a. **merumuskan Kebijakan** tentang Keselamatan Konstruksi;
b. **menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi**;
c. **melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara acak** terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi, apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta Penanggung jawab kegiatan untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.
d. **melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja Keselamatan Konstruksi kepada Menteri**;
e. **melakukan tugas pembinaan penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi** di instansi terkait; dan
f. **memberikan rekomendasi perbaikan** untuk peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi kepada Menteri dan Unit Organisasi penyelenggara Teknis/Unit Organisasi Eselon I.

PUPR SIGAP MEMBANGUN NEGERI

2 Pimpinan Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur

Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur adalah unit organisasi teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, dan penyelenggaraan perumahan, dalam lingkup Kementerian PUPR, yaitu Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal teknis. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur** meliputi:

a. **bertanggung jawab dalam penerapan SMKK** untuk Pekerjaan Konstruksi di Unit Organisasi penyelenggara infrastruktur/Unit organisasi Eselon I yang bersangkutan;
b. **menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai kebutuhan penerapan SMKK** di unit organisasinya, mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku;
c. **melakukan koordinasi hasil penerapan SMKK** di unit organisasinya dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri; dan
d. apabila ditemukan **hal-hal yang sangat berbahaya**, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

PUPR SIGAP MEMBANGUN NEGERI

2 Pimpinan Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Pimpinan Tinggi Pratama** **pada Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur** meliputi:

a. **bertanggung jawab dalam penerapan SMKK** untuk Pekerjaan Konstruksi di Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan;

b. **mengevaluasi penerapan SMKK dan melaporkannya** kepada Unit Organisasi Eselon I serta **melakukan peningkatan berkelanjutan** di Unit Organisasi penyelenggara infrastruktur/Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan; dan

c. apabila ditemukan **hal-hal yang sangat berbahaya**, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

3

Unit Kerja Pelaksana Pemilihan Barang dan Jasa

Unit Kerja Pelaksana Pemilihan Barang dan Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja yang melakukan pemilihan tender/seleksi penyedia jasa pekerjaan Jasa Konstruksi. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **UKPBJ** meliputi:

a. memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan **memastikan bahwa biaya SMKK telah dialokasikan dalam daftar kuantitas dan harga sesuai kebutuhan**;
b. apabila HPS **belum** mengalokasikan biaya SMKK, maka **UKPBJ mengusulkan perubahan kepada penanggung jawab kegiatan untuk dilengkapi**;
c. menyusun dokumen pemilihan Penyedia Jasa sesuai kriteria yang di dalamnya memuat:
   1) **manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi**;
   2) kualifikasi personil manajerial/tenaga ahli untuk **keselamatan konstruksi**; dan
   3) **format pakta komitmen Keselamatan Konstruksi**;
d. memberikan penjelasan pada saat aanwijzing serta menuangkannya dalam berita acara aanwijzing tentang **risiko keselamatan konstruksi** dari Pekerjaan Konstruksi yang akan ditenderkan;
e. RKK sebagai bagian dari dokumen usulan teknis; dan
f. menilai pemenuhan RKK terkait dengan ketentuan dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

4

Unit Kerja Pelaksana Kegiatan

Unit Kerja Pelaksana Kegiatan adalah unit kerja yang mengendalikan beberapa pekerjaan konstruksi dan melaksanakan kegiatan Jasa Konstruksi sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, dalam lingkup Kementerian PUPR, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Satuan Kerja/Atasan langsung Kepala Satuan Kerja pada Direktorat Jenderal teknis.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Pimpinan **Unit Kerja Pelaksana Kegiatan** meliputi:

a. melaksanakan penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis atau pengembangan desain di unit kerja yang bersangkutan;
b. melaksanakan penyusunan perencanaan teknik, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non-konstruksi di unit kerja yang bersangkutan;
c. mengkoordinasikan penerapan Keselamatan Konstruksi kepada Unit Kerja di bawahnya;
d. melaksanakan pemantauan penerapan SMKK di tempat kerjanya;
e. melaporkan hasil penerapan SMKK di tempat kerjanya kepada Unit Organisasi penyelenggara teknis/Unit Organisasi Eselon I melalui Unit organisasi eselon II yang tugas fungsinya membidangi Keselamatan Konstruksi;

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

4 Unit Kerja Pelaksana Kegiatan

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Pimpinan **Unit Kerja Pelaksana Kegiatan** meliputi:

f. **memfasilitasi pegawai di tempat kerjanya untuk menjadi ahli dan/atau petugas di bidang Keselamatan Konstruksi**;
g. **melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian penerapan SMKK** pada paket Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Kegiatan/PPK;
h. **melaporkan hasil monitoring dan evaluasi** kepada Atasan Langsung dengan tembusan pimpinan unit kerja dan penanggung jawab kegiatan terkait;
i. **mengalokasikan biaya Penerapan SMKK** untuk organisasi Pengguna Jasa, antara lain untuk:
   1) **penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan**; dan
   2) **program pembinaan penerapan SMKK**;
j. **menetapkan risiko keselamatan konstruksi besar**; dan
k. apabila ditemukan **hal-hal yang sangat berbahaya**, maka dapat memberi peringatan atau meminta penanggung jawab kegiatan untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

4 Unit Kerja Pelaksana Kegiatan

Dalam hal pimpinan **Unit Kerja Pelaksana Kegiatan** sebagai pemilik poyek pekerjaan konstruksi/KPA, maka bertanggung jawab untuk:

a. membentuk dan menetapkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sebelum pelaksanaan tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama;

b. menerima hasil pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen setelah Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan diterbitkan; dan

c. menyerahkan hasil pekerjaan selesai kepada penyelenggara infrastruktur.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

5

Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Unit Kerja Pelaksana Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, mengambil keputusan, dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran, meliputi:

A. Tahap Pengkajian dan Perencanaan

1) Menetapkan lingkup pekerjaan pengkajian dan tugas, tanggung jawab tim/penyedia jasa konsultansi pengkajian.
2) **Melakukan persetujuan dan pengendalian kegiatan pengkajian dalam dokumen Program Mutu** yang disampaikan penyedia jasa.
3) Menyetujui hasil/produk pengkajian, salah satunya **Rancangan Konseptual SMKK Pengkajian** yang didalamnya memuat informasi awal dan rekomendasi teknis untuk aspek lokasi, **lingkungan fisik, sosio-ekonomi dan dampak lingkungan.**
4) Mendokumentasikan seluruh hasil pekerjaan pengkajian dan perencanaan dalam informasi terdokumentasi untuk menjadi masukan KAK pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi;

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

5

Penanggung Jawab Kegiatan

B. Tahap Perancangan

1) Menetapkan lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi.
2) **Melakukan persetujuan dan pengendalian kegiatan perancangan sebagaimana dalam Program Mutu**.
3) Menyetujui hasil/produk perancangan, antara lain **Rancangan Konseptual SMKK Perancangan**.
4) Mendokumentasikan seluruh hasil pekerjaan perancangan dalam informasi terdokumentasi untuk menjadi dasar penyusunan KAK/TOR pekerjaan konstruksi.
5) Menetapkan spesifikasi teknis yang **telah didasari dengan persyaratan terkait SMKK dalam rancangan konseptual SMKK perancangan** untuk menjadi acuan dalam pemilihan

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

5

Penanggung Jawab Kegiatan

C. TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1) **Menerapkan SMKK untuk setiap paket Pekerjaan Jasa Konstruksi**.
2) Bertanggung jawab atas keseluruhan aspek administrasi kontrak dan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang tercantum dalam kontrak konstruksi.
3) **Membahas dan mengesahkan dokumen penerapan SMKK** pada saat rapat persiapan pelaksanaan (*Preconstruction Meeting*/PCM).
4) Berwenang atas pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi dan dapat dilimpahkan sebagian atau keseluruhan pada pihak/tim yang ditunjuk oleh penanggung jawab, sebagaimana gambar disamping



PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

5

Penanggung Jawab Kegiatan

C. TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (lanjutan)

5) **Memberi surat peringatan secara bertahap** kepada Penyedia Jasa apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan dokumen penerapan keselamatan konstruksi yang telah ditetapkan.

6) **Menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko Keselamatan Konstruksi besar** apabila peringatan ke-2 tidak ditindaklanjuti oleh Penyedia Jasa.

7) Dalam kondisi Penyedia Jasa melakukan pekerjaan kritis/risiko besar tidak mengikuti dokumen Keselamatan Konstruksi, PPK dapat **menghentikan pekerjaan** sampai upaya pengendalian telah dilakukan.

8) **Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi**, apabila PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5) s.d 7), di atas.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

5

Penanggung Jawab Kegiatan

C. TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (lanjutan)

9) **Memberikan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja** kepada Penyedia Jasa yang telah melaksanakan SMKK dalam menyelenggarakan paket Pekerjaan Konstruksi sebagai bentuk catatan ada/tidak ada kecelakaan kerja.
10) **Membuat RKK Kegiatan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat swakelola**.
11) **Membuat analisis, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap laporan kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja** konstruksi yang diterima dari Penyedia Jasa.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

1

Konsultansi Konstruksi Pengkajian dan/atau Perencanaan

Konsultan pengkajian dan/atau perencanaan merupakan penyedia jasa yang melakukan konsepsi program perencanaan atau persiapan perancangan selanjutnya, melalui analisis data dan informasi dari pengguna jasa maupun pihak lain.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan dan Pengkajian** dalam penerapan SMKK adalah:

a. **menyusun Rancangan Konseptual SMKK Pengkajian dan/atau Perencanaan** dengan mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi Keselamatan Konstruksi dalam aspek lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi dan lingkungan; dan

b. **menyusun Program Mutu** sebagai bentuk penjaminan mutu pekerjaan pengkajian dan/atau perencanaan.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

2 Konsultansi Konstruksi Perancangan

Konsultan Perancangan merupakan penyedia jasa yang melakukan perancangan dalam gambar rencana, pengembangan perancangan, garis besar spesifikasi teknis, rencana kerja, dan menyusun perkiraan biaya konstruksi, yang akan dijadikan dasar dokumen teknis dalam dokumen pemilihan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan Konstruksi** adalah:

a. **membuat Rancangan Konseptual SMKK Perancangan** termasuk rancangan panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan; dan

b. **menyusun Program Mutu**.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

3

Konsultansi Konstruksi Pengawasan dan/atau Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) adalah Penyedia Jasa Konsultansi manajemen yang ditunjuk oleh pemilik proyek, dan bertugas mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Konsultan Pengawas Pekerjaan adalah Penyedia Jasa Konsultansi pengawasan yang ditunjuk oleh pemilik proyek yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan dan/atau Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi** di antaranya adalah :

a. **menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK sesuai kebutuhan**;
b. Konsultan Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi bertugas dalam pengendalian pekerjaan konstruksi sebagaimana yang dilimpahkan oleh penanggung jawab kegiatan dan harus mengendalikan pekerjaan konsultansi sesuai dengan kontrak Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi;

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

3

Konsultansi Konstruksi Pengawasan dan/atau Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan dan/atau Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi** di antaranya adalah :

c. Konsultan Pengawas bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana tugas pengawasan yang dilimpahkan oleh penanggung jawab kegiatan dan harus mengendalikan harus mengendalikan pekerjaan konsultansi sesuai dengan kontrak pengawasan;

d. membuat RKK Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi; dan

e. dalam hal pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultansi, maka Penyedia Jasa Konsultansi wajib **menyusun Program Mutu** sebagai penjaminan mutu pekerjaan.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

4

Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi** meliputi:

a. Tahap Pemilihan

1. **Berhak meminta penjelasan kepada UKPBJ tentang Risiko Keselamatan Konstruksi termasuk kondisi dan risiko keselamatan konstruksi** yang dapat terjadi pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing) atau pada waktu sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
2. **Menyampaikan RKK Penawaran** sebagai lampiran dokumen penawaran;
3. Apabila ditetapkan sebagai pemenang tender, maka:
   a) **menyampaikan RKK pelaksanaan, RMPK, RKPPL** (jika dipersyaratkan), dan **RMLLP** (jika dipersyaratkan) yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi /PCM; dan
   b) **menugaskan Ahli/Petugas Keselamatan Konstruksi untuk setiap pekerjaan berdasarkan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi**.
4. **Menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK dalam harga penawaran pada daftar kuantitas dan harga sesuai kebutuhan**.

PUPR SIGAP MEMBANGUN NEGERI

4

Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi** meliputi:

b. Tahap Pelaksanaan

1. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dalam Kontrak.
2. Mengendalikan kesesuaian kualitas proses dan hasil pekerjaan.
3. Menjaga ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
4. Menjaga ketepatan waktu penyerahan.
5. Ketepatan tempat penyerahan.
6. Berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan terhadap perubahan hasil perancangan (jika ada).
7. **Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMKK** sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan.
8. **Melaporkan** kepada penanggung jawab kegiatan dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang **kejadian berbahaya, kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan**.

4

Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang **Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi** meliputi:

b. Tahap Pelaksanaan


9. Menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari penanggung jawab kegiatan.
10. **Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak menerapkan SMKK sesuai dengan RKK**.
11. Mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan Pekerjaan Konstruksi.
12. **Melakukan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi**, termasuk inspeksi yang meliputi
    a) tempat kerja;
    b) peralatan kerja;
    c) cara kerja;
    d) Alat Pelindung Kerja;
    e) Alat Pelindung Diri;
    f) rambu-rambu; dan
    g) lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RKK.

PUPR SIGAP MEMBANGUN NEGERI

4

Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

Fungsi-fungsi Penjaminan dan Pengendalian Penerapan SMKK pada Struktur Organisasi Penyedia Jasa Pekerjaan Kontruksi

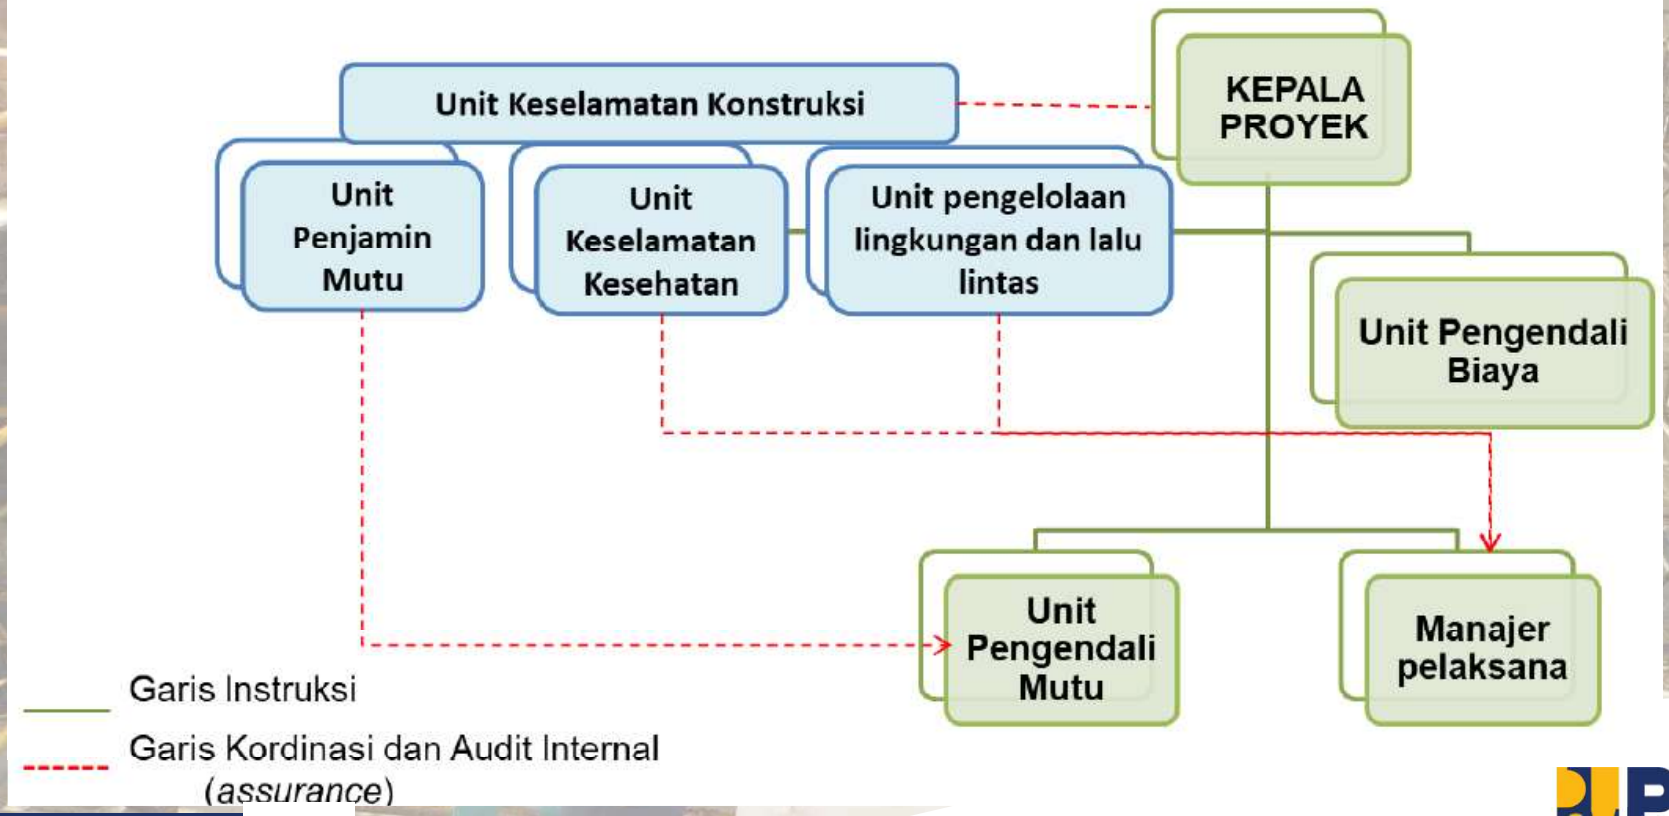

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

4

Masing-masing pihak dalam
Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

a. Kepala Proyek



1. **Memastikan tercapainya sasaran pekerjaan dari segi mutu, biaya, waktu, Keselamatan Konstruksi dan lingkungan kerja**.
2. Menyelesaikan masalah yang terjadi termasuk merencanakan tindakan pencegahan terhadap masalah yang mungkin terjadi.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan.
4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan.
5. **Merangkap sebagai pimpinan UKK untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil**.

b. Unit Keselamatan Kesehatan



1. **Menyusun dan menetapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja**, termasuk terkait tanggap darurat.
2. **Mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur keselamatan,** serta berkoordinasi dengan pimpinan unit KK dan/atau kepala proyek.
3. **Melakukan evaluasi dan audit internal kesesuaian pelaksanaan prosedur keselamatan** serta **merekomendasikan tindakan perbaikan**.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

4

Masing-masing pihak dalam
Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

c. Unit Penjamin Mutu

1. **Menetapkan Rencana Pemeriksaan dan Pengujian**.
2. **Mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur pengendalian mutu**.
3. Berkoordinasi dengan Direksi Lapangan/Konsultan MK terkait dengan **rencana pemeriksaan dan pengujian serta prosedur pengendalian mutu**.
4. Melakukan **evaluasi dan audit internal** kesesuaian pelaksanaan pekerjaan oleh tim konstruksi dan kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan tim pengendali mutu.
5. **Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)**.
6. Merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
7. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan **pengendalian waktu**.

d. Unit pengelolaan lingkungan dan lalu lintas, yaitu meliputi tugas pengelola lingkungan kerja dan sekitar proyek, yang termasuk dengan lalu lintas.

e. Unit pengendali mutu yaitu meliputi tugas dan tanggung jawab *Quality Assurance* dan *Quality Control* dan pengendali mutu pekerjaan lainnya.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

4

Masing-masing pihak dalam
Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

f. Unit Pengendali Biaya



1. **mengendalikan biaya, pelaksanaan pekerjaan**; dan
2. **melakukan evaluasi biaya** terkait dengan upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan, dan termasuk keterlambatan progres (pengendalian waktu).

g. Manajer Pelaksana



1. **Merencanakan metode pelaksanaan, pemeriksaan dan pengujian terkait mutu pekerjaan**.
2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan **sasaran mutu, biaya, waktu, dan Keselamatan Konstruksi dan lingkungan kerja**.

h. Unit Administrasi



Memberikan dukungan administrasi terhadap kegiatan proyek yang meliputi:

1. penatausahaan; dan
2. pemeliharaan dokumen proyek.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

4

KEGIATAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU


4.1 Tahap Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

4.2 Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

4.3 Tahap Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi

Sublampiran B

MASA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI

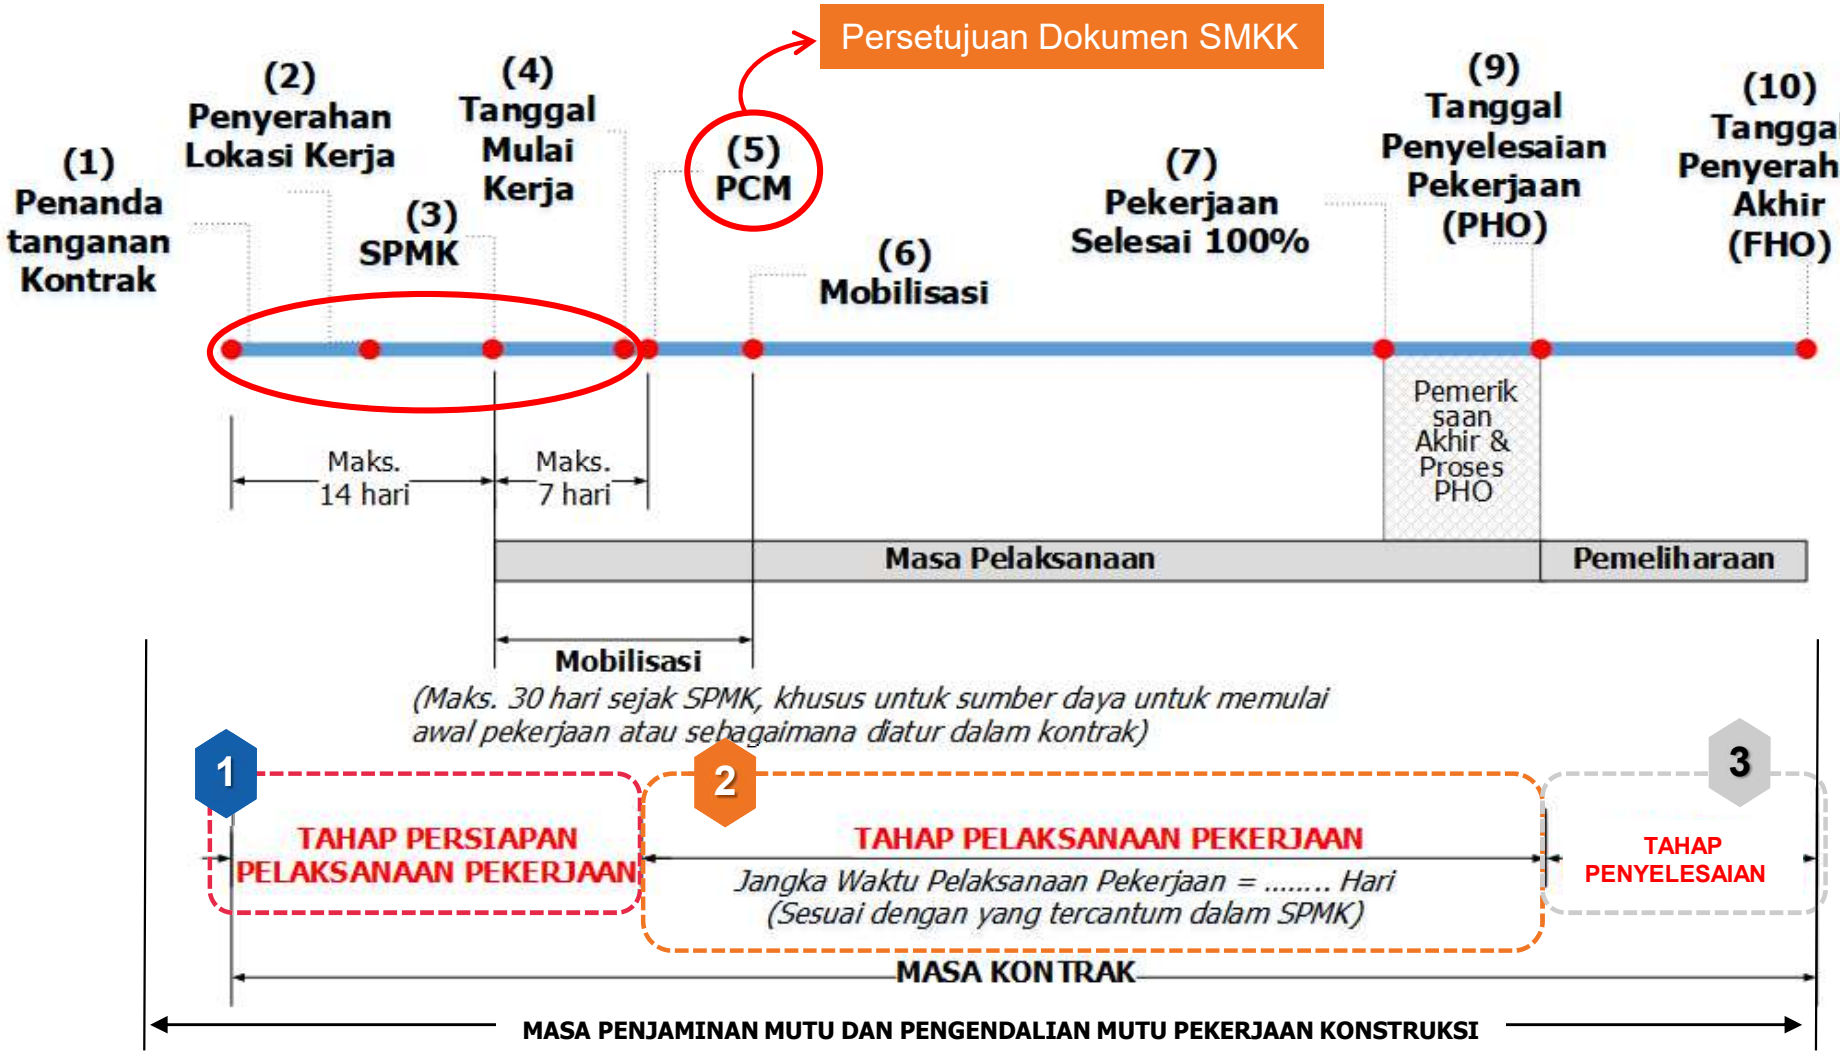

1 Tahap Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

01 **PENYERAHAN LOKASI KERJA**
Sebelum SPMK, dan didahului dengan Peninjauan Lapangan Bersama.


02 **PENERBITAN SPMK**
Paling lambat 14 hari sejak tanda tangan kontrak atau 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi pertama kali.

03 **RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (*PRE-CONSTRUCTION MEETING*/PCM)**
Harus sudah dimulai maksimal 7 hari setelah terbitnya SPMK dan sebelum dimulainya pekerjaan, dengan agenda pembahasan sbb:

- Struktur organisasi proyek
- Pendelegasian kewenangan
- Alur komunikasi dan persetujuan
- Mekanisme pengawasan
- Jadwal pelaksanaan
- Mobilisasi
- Metode pelaksanaan
- Pembahasan Dokumen SMKK
- Rencana pemeriksaan lapangan bersama
- Informasi yang dibutuhkan
- Dukungan fasilitas, dan lain-lain.

04 **PEMBAYARAN UANG MUKA**
Digunakan untuk membiayai mobilisasi sumber daya.

05 **MOBILISASI**
Harus sudah mulai dilaksanakan 30 hari kalender setelah SPMK (terutama untuk sumber daya).

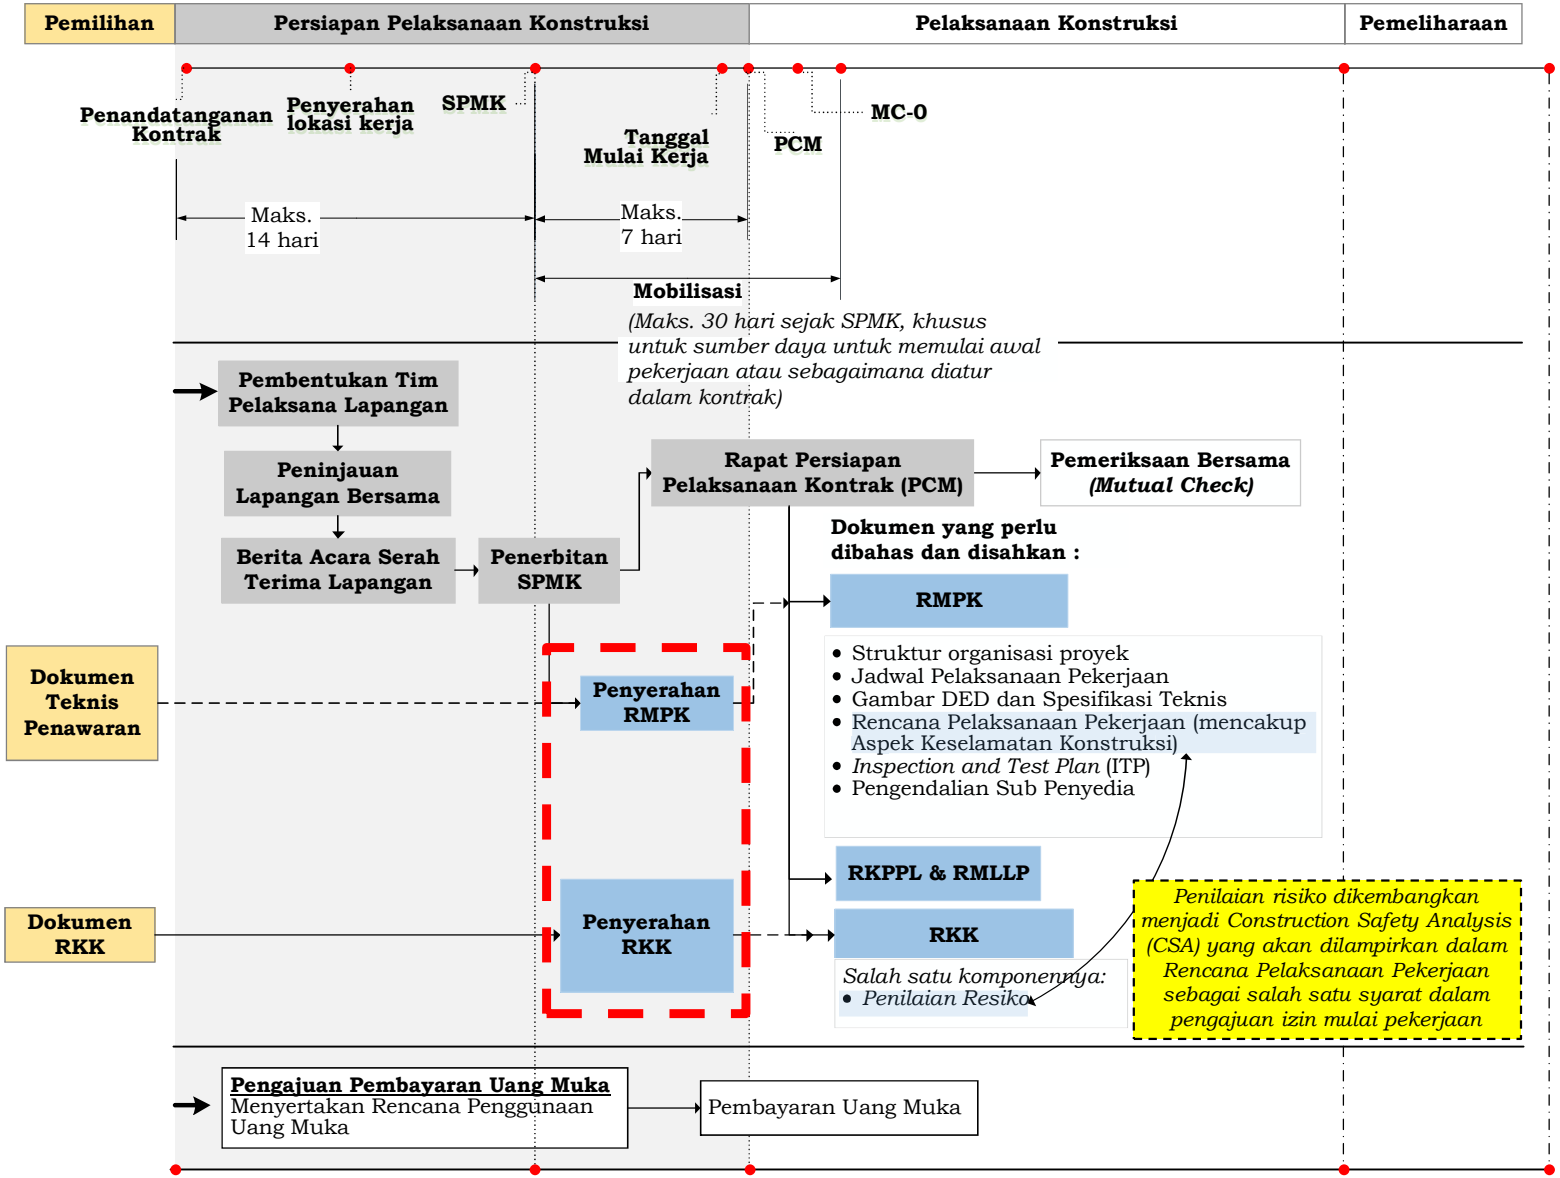

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

1

TAHAP PERSIAPAN PELAKSANAAN



2 TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1 Pemeriksaan Bersama (*Mutual Check*/MC-0)

Pemeriksaan terhadap desain dan volume awal dengan kondisi lapangan, kemudian jika diperlukan dilakukan penyesuaian (perubahan/adendum kontrak)

2 Permohonan Izin Mulai Kerja

Permohonan izin memulai pekerjaan **sekurang-kurangnya** melampirkan:

a.) Gambar Kerja

b) Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*) ➔ **4M + Analisis Keselamatan Konstruksi**

c) Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (*Inspection and Test Plan*/ ITP)


3 Pengawasan Mutu Pekerjaan

Pengawasan mutu pekerjan dilakukan melaui pemeriksaan dan pengujian (baik proses dan hasil pekerjaan)

4 Penerimaan dan Pembayaran Hasil Pekerjaan

1. Penerimaan hasil pekerjaan dilakukan setelah seluruh ketentuan mutu dalam kontrak dipenuhi;
2. Persetujuan dokumen penagihan didahului dengan pemeriksaan mutu dan volume hasil pekerjaan

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

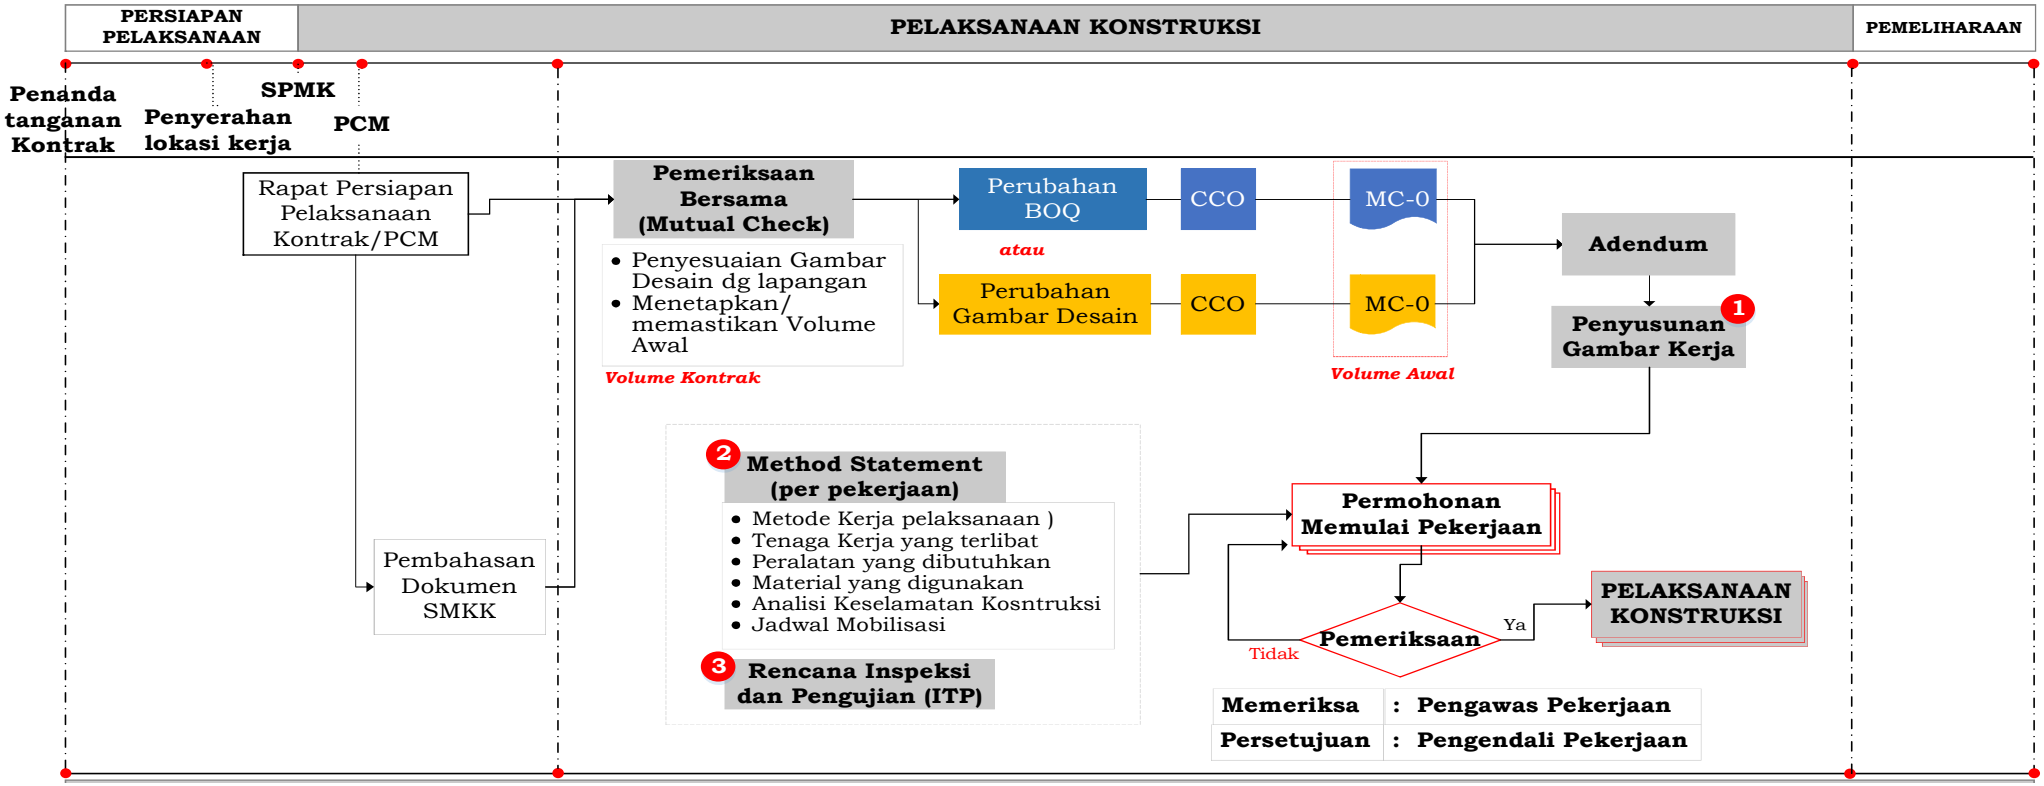
PERSIAPAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
PEMELIHARAAN
Penanda tanganan Kontrak
Penyerahan lokasi kerja
SPMK
PCM
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak/PCM
Pembahasan Dokumen SMKK
Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)
Penyesuaian Gambar Desain dg lapangan
Menetapkan/ memastikan Volume Awal
Volume Kontrak
Perubahan BOQ
atau
Perubahan Gambar Desain
CCO
CCO
MC-0
MC-0
Volume Awal
Adendum
Penyusunan Gambar Kerja
1
2
Method Statement (per pekerjaan)
Metode Kerja pelaksanaan)
Tenaga Kerja yang terlibat
Peralatan yang dibutuhkan
Material yang digunakan
Analisi Keselamatan Kosntruksi
Jadwal Mobilisasi
3
Rencana Inspeksi dan Pengujian (ITP)
Permohonan Memulai Pekerjaan
Pemeriksaan
Tidak
Ya
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Memeriksa : Pengawas Pekerjaan
Persetujuan : Pengendali Pekerjaan

PENGENDALIAN PELAKSANAAN SMKK DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI


IZIN MEMULAI PEKERJAAN


Syarat Izin Mulai Kerja

Method Statement **mutu**

+

AKK **KK**

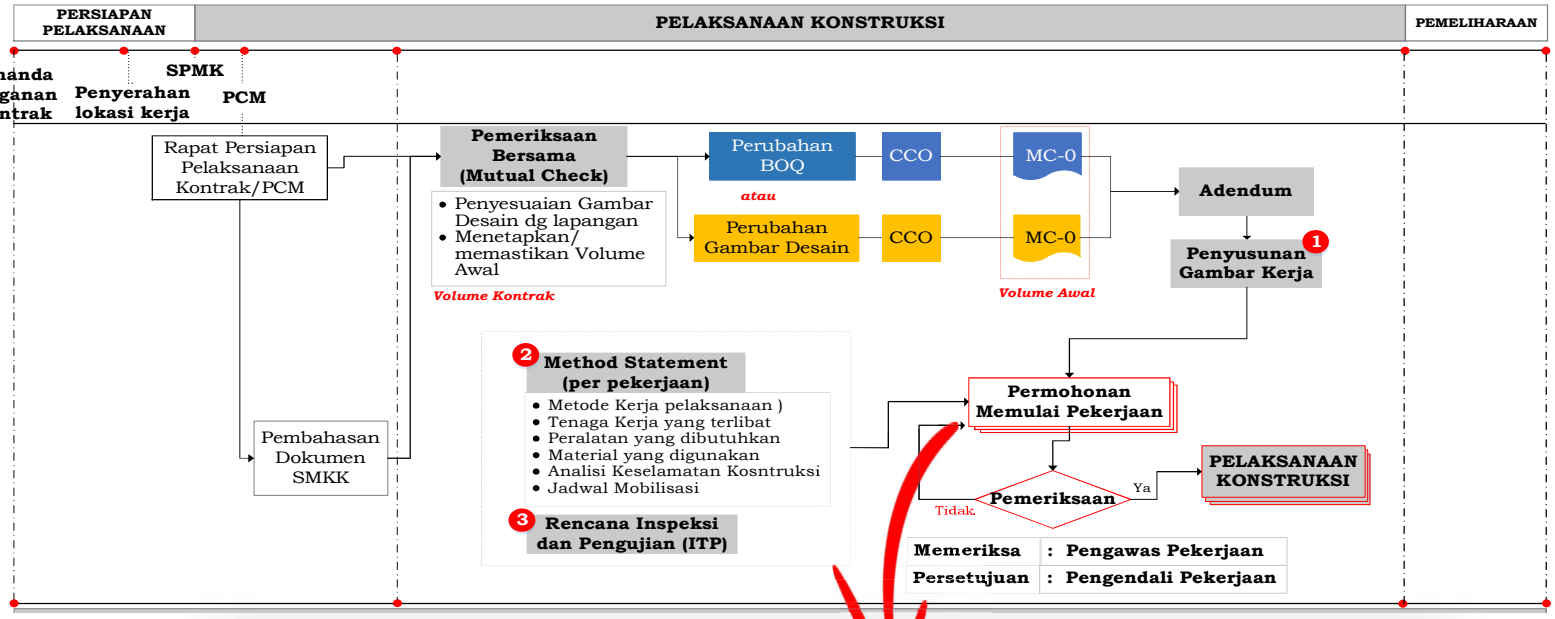


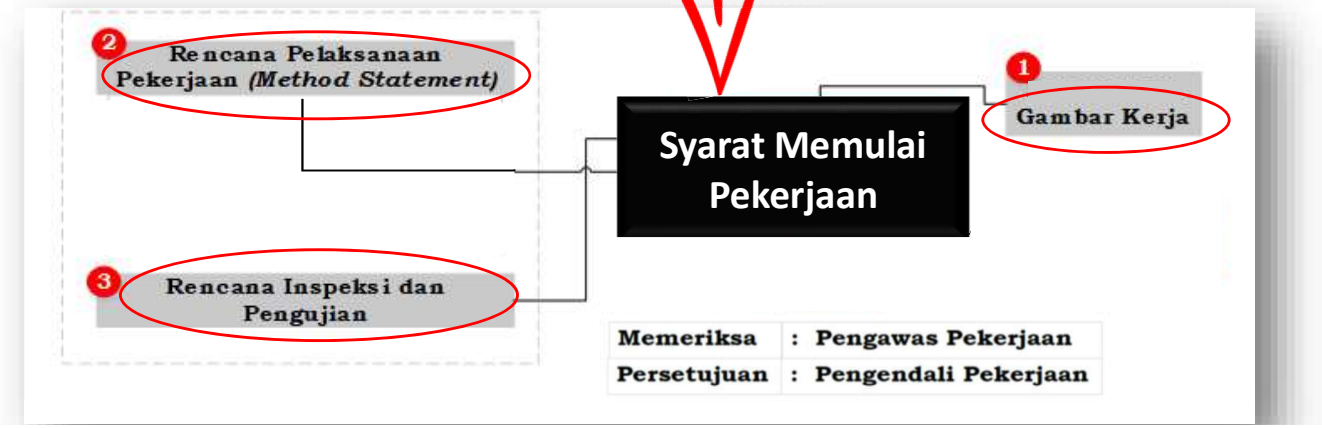

Pengendalian "4M"

1. ***Method*** → metode kerja (SOP)
2. ***Man*** → tenaga kerja kompeten
3. ***Machine*** → peralatan laik fungsi
4. **Material** → material sesuai spesifikasi
5. Subkontraktor
6. Analisis Keselamatan Konstruksi/*Construction Safety Analysis*

PELAKSANAAN KONSTRUKSI

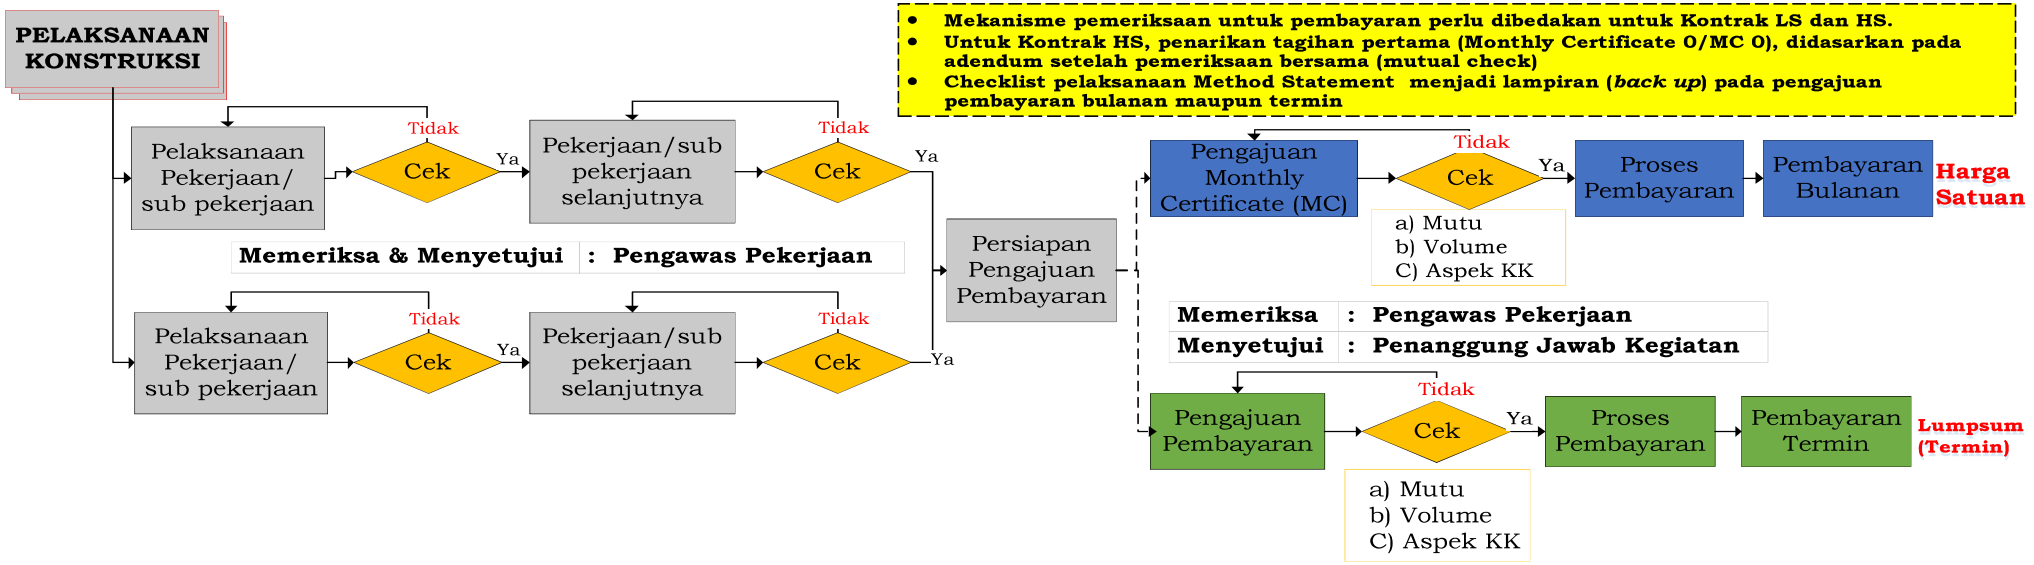

Rencana Kerja Pelaksanaan (*Work Method Statement*)

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus memberikan uraian mengenai **daftar standar, prosedur, pedoman pelaksanaan dan/atau instruksi kerja** yang digunakan untuk **setiap pekerjaan**, baik yang terkait dengan teknis/pelaksanaan pekerjaan maupun terkait penjaminan mutu dan pengendalian mutu dan analisis Keselamatan konstruksi untuk setiap pekerjaan di lapangan.

Rencana pelaksanaan pekerjaan **memuat**:

1. Metode Kerja
2. Tenaga Kerja
3. Material
4. Alat
5. Aspek Keselamatan Konstruksi

Contoh Rencana Kerja Pelaksanaan

Nama Paket Pekerjaan:	*(diisi dengan judul pekerjaan dalam kontrak)*	
Pekerjaan :	*(diisi dengan tahap pekerjaan utama)*	
Revisi No:	*(divisi nomor revisi)*	
Tanggal	*(diisi tanggal terbit WMS)*	
Deskripsi Pekerjaan :	*(diisi keterangan pekerjaan utama, misal luasan, panjang lebar / jumlah pekerjaan utama)*	
Lokasi pekerjaan :	*(Diisi dengan keterangan lokasi pekerjaan)*	
Tugas :	*(diisi dengan turunan pekerjaan utama)*	
Waktu dimulai :	*(diisi dengan waktu dimulainya tugas)*	
Durasi Pekerjaan :	*(diisi dengan durasi penyelesaian tugas)*	
Tahapan Tugas :	*(diisi dengan tahapan penyelesaian tugas)*	
Personil	Nama/ Jumlah	Kompetensi
	(diisi dengan jumlah/ nama personel)	*(diisi dengan sertifikat)*
Pengawas pekerjaan :	*(diisi nama pengawas)*	*(diisi nama jabatan pengawas pekerjaan)*
Pabrikasi/ Peralatan :	Pabrikasi/ Alat	Uraian
	(diisi dengan alat yang dibutuhkan)	*(diisi spesifikasi yang dibutuhkan)*
Material/ Bahan :	Material/Bahan	Uraian
	(diisi dengan material/bahan yang dibutuhkan)	*(diisi dengan berat, jumlah, volume dll sesuai spek yang dibutuhkan)*
APD/APK :	*(diisi dengan APD/APK yang dibutuhkan)*	
Identifikasi bahaya dan risiko :	*(diisi dengan identifikasi bahaya dan resiko, diisi sesuai dengan Form IBPRP)*	

CONTOH

Rencana Kerja Pelaksanaan (*Work Method Statement*)

1. **Metode Kerja**, suatu rangkaian kegiatan pelaksanaan konstruksi yang mengikuti prosedur dan telah dirancang sesuai dengan pengetahuan maupun standar yang telah diujicobakan;

2. **Tenaga Kerja** adalah uraian personil dan tanggung jawab dari setiap tahap pekerjaan. Uraian personil yang dimaksud adalah jabatan apa saja yang berhubungan dengan metode pekerjaan tersebut dan jumlah personil tiap jabatannya;

3. **Material** adalah uraian material yang akan dipakai pada pekerjaan tersebut dan sudah disetujui oleh pengguna jasa. Uraian material yang dimaksud ialah penjabaran dari merek material yang telah disetujui oleh pengguna jasa dan spesifikasi material sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak;

4. **Alat** adalah uraian seluruh alat yang akan dipakai dalam pekerjaan tersebut. Mulai dari alat berat hingga alat yang paling kecil. Uraian alat yang dimaksud ialah mulai dari nama alat yang dipakai, detil spesifikasi alat (produktifitas dan sumber daya), serta jumlah unit setiap alat tersebut; dan

5. **Aspek Keselamatan Konstruksi,** hal-hal yang harus diperhatikan dari segi keselamatan konstruksi yang berhubungan dengan metode kerja. Aspek keselamatan konstruksi dapat berupa pengendalian risiko yang diuraikan berdasar pada identifikasi bahaya pada uraian/tahapan pekerjaan.

3

TAHAPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)

Serah Terima Pekerjaan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai **100% (seratus perseratus)** dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Pengguna Jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana disyaratkan dalam kontrak

PEMELIHARAN HASIL PEKERJAAN

Masa Pemeliharaan paling singkat untuk **pekerjaan permanen** selama **6 (enam) bulan**, sedangkan untuk **pekerjaan semi permanen** selama **3 (tiga) bulan** dan dapat melampaui tahun anggaran.


SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (*Final Hand Over/FHO*)

a) Dalam rangka menerima hasil pekerjaan, Penanggung Jawab Kegiatan memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan.
b) Dalam rangka pelaksanaan FHO, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyerahkan seluruh dokumentasi terlaksana (*As-Built Document*)

SERAH TERIMA PEKERJAAN SELESAI KPD PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR

Serah terima pekerjaan selesai kepada Penyelenggara Infrastruktur dilakukan **setelah terbitnya berita acara serah terima akhir**, yang meliputi kegiatan:
a) Pengambilalihan lokasi dan hasil pekerjaan
b) Penyerahan pekerjaan selesai

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

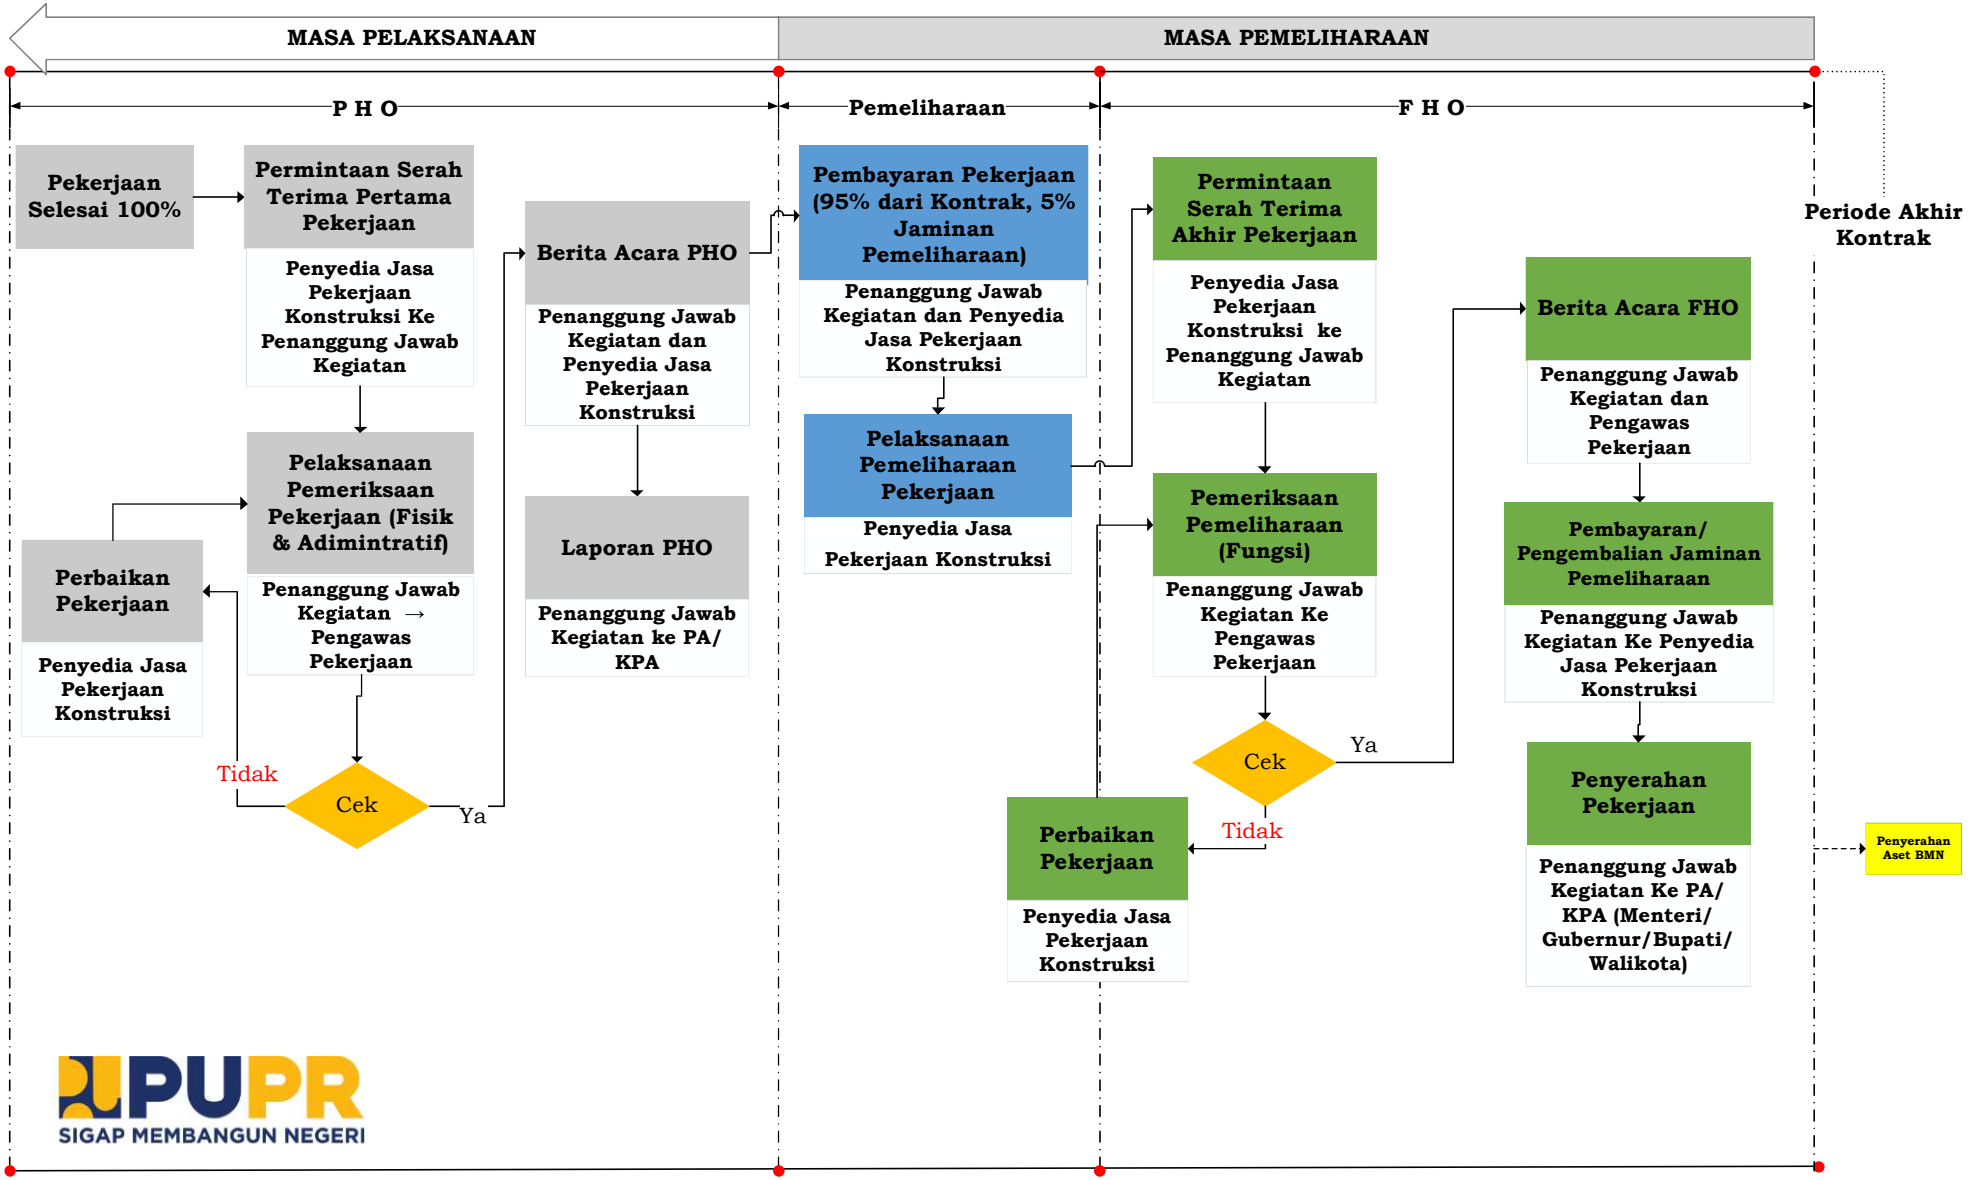
MASA PELAKSANAAN
MASA PEMELIHARAAN
P H O
Pemeliharaan
F H O
Pekerjaan Selesai 100%
Permintaan Serah Terima Pertama Pekerjaan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Ke Penanggung Jawab Kegiatan
Pelaksanaan Pemeriksaan Pekerjaan (Fisik & Adimintratif)
Penanggung Jawab Kegiatan → Pengawas Pekerjaan
Perbaikan Pekerjaan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
Tidak
Cek
Ya
Berita Acara PHO
Penanggung Jawab Kegiatan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
Laporan PHO
Penanggung Jawab Kegiatan ke PA/ KPA
Pembayaran Pekerjaan (95% dari Kontrak, 5% Jaminan Pemeliharaan)
Penanggung Jawab Kegiatan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
Pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
Permintaan Serah Terima Akhir Pekerjaan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi ke Penanggung Jawab Kegiatan
Pemeriksaan Pemeliharaan (Fungsi)
Penanggung Jawab Kegiatan Ke Pengawas Pekerjaan
Cek
Ya
Tidak
Perbaikan Pekerjaan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
Berita Acara FHO
Penanggung Jawab Kegiatan dan Pengawas Pekerjaan
Pembayaran/ Pengembalian Jaminan Pemeliharaan
Penanggung Jawab Kegiatan Ke Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
Penyerahan Pekerjaan
Penanggung Jawab Kegiatan Ke PA/ KPA (Menteri/ Gubernur/Bupati/ Walikota)
Periode Akhir Kontrak
Penyerahan Aset BMN
PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

5

LAPORAN PELAKSANAAN

Sublampiran I

1 Laporan Pekerjaan Konstruksi

- Dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, **seluruh aktivitas** dilaporkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

- Untuk kondisi tertentu, tata cara pelaporan ini dapat disesuaikan dengan pertimbangan peningkatan kinerja proyek secara keseluruhan dengan tetap memastikan tercapainya pengendalian pekerjaan konstruksi.

- Penyesuaian tata cara pelaporan harus dibahas pada **Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM)** dan disampaikan **secara tertulis** kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Jenis Laporan Pekerjaan Konstruksi



LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Disusun oleh **Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi** kepada **Penanggung Jawab Kegiatan**, terdiri dari:

1. Laporan Harian;
2. Laporan Mingguan; dan
3. Laporan Bulanan.



LAPORAN PENGAWASAN

Laporan bulanan kepada **Penanggung Jawab Kegiatan** yang disusun oleh:

- **Direksi Teknis** berupa laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; atau
- **Konsultan Pengawas** berupa laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan laporan pelaksanaan tugas pengawasan.



LAPORAN PENGENDALIAN

Disusun oleh **pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan** kepada **atasan langsung.**

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1

Laporan pelaksanaan disampaikan oleh **Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi** kepada **Penanggung Jawab Kegiatan** setelah mendapat verifikasi dari **Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.**



2

Laporan pelaksanaan berisi informasi kemajuan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan di dalam rencana pelaksanaan pekerjaan beserta uraian kendala dan masalah yang dihadapi Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi selama pelaksanaan pekerjaan.

Laporan Harian

Laporan Mingguan | Laporan Bulanan

Laporan harian disusun **berdasarkan buku harian** yang berisi catatan mengenai rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Buku harian disusun **untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan**.

Buku harian **paling sedikit** memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan;
2. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang diperlukan;
3. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia;
4. Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk peralatan;
5. Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
6. Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
8. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan design, gambar kerja (*shop drawing*), spesifikasi teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.

Matriks *Ceklist* Buku Harian

No	Uraian Laporan Harian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan			
	a. Formulir Persetujuan Material			
2	Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang diperlukan			
	a. Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi			
	b. Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja			
3	Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia			
	a. Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD)			
	b. Formulir Daftar Peralatan yang ditagging			
	c. Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi			
	d. Formulir Permintaan Uji Peralatan			
	e. Formulir Lembar Periksa *Scaffolding* dan Tangga			
	f. Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat			
	g. Formulir Lembar Periksa Persediaan APD			
	h. Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (*Pre-Use Inspection*)			

No	Uraian Laporan Harian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
4	Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk peralatan			
	a. Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan			
5	Taksiran kuantitas pekerjaan			
6	Jenis dan uraian pekerjaan			
7	Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan			
8	Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan design, gambar kerja (shop drawing), spesifikasi teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya, dsb			
	a. Formulir Perubahan di Lapangan			

Laporan Harian

Laporan Mingguan | Laporan Bulanan

Laporan harian disusun dan disampaikan **setiap hari** kepada Pimpinan Unit kerja pelaksana kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat **verifikasi** dari Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

Laporan harian **paling sedikit** memuat hal-hal sebagai berikut:

1. **Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau subpekerjaan**, pemenuhan kualitas dan kuantitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan dan/atau subpekerjaan;
2. Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang **berpengaruh** terhadap pelaksanaan pekerjaan;
3. **Hambatan dan kendala** yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada pelaksanaan pekerjaan;
4. **Informasi Keselamatan Konstruksi**, seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain sebagaimana yang disyaratkan di dalam peraturan;

Laporan Harian

Laporan Mingguan

Laporan Bulanan

Dalam laporan harian harus dapat diperoleh informasi terkait **sebab-sebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan**, apakah disebabkan karena kerusakan peralatan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi personil/bahan/peralatan terlambat, atau disebabkan keadaan cuaca buruk.

Laporan harian **paling sedikit** memuat hal-hal sebagai berikut:

5. **Informasi terkait Keselamatan Konstruksi** harus diperiksa oleh **Direksi Teknis/Konsultan Pengawas**. Laporan harian Keselamatan Konstruksi dapat dapat dijadikan satu dalam format Laporan harian atau dapat juga menggunakan format terpisah;
6. Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya; dan
7. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (*shop drawing*), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Laporan Harian

Laporan Mingguan | Laporan Bulanan

Dokumen asli laporan harian **dipelihara** oleh Penanggung Jawab Kegiatan.

Laporan Harian tersebut dibuat dalam rangkap **4 (empat)**, disusun oleh **Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi**, diperiksa oleh **Direksi Teknis/Konsultan Pengawas** dan disetujui oleh **Direksi Lapangan/Konsultan MK** dengan distribusi sebagai berikut:

a. Asli untuk pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan;
b. Lembar ke dua untuk Direksi Lapangan/Konsultan MK;
c. Lembar ke tiga untuk Direksi Teknis/Konsultan Pengawas; dan
d. Lembar ke empat untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

LAPORAN HARIAN

No. Urut :
Hari/Tanggal :
Penyedia Jasa :
Pengawasan Teknis :
Kontrak No.Tanggal :
SMPK No./Tanggal :

A. PEKERJAAN

No.	Kode	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

No.	Jenis	Cacah/ Vol.	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Idle	Rusak

D. PERSONIL PELAKSANA LAPANGAN

No.	Tugas/Jabatan	Cacah	Lokasi

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor	Akibat

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI KESEPAKATAN/LAPORAN

	URAIAN	Tanda Tangan Dan Nama Jelas
PENYEDIA JASA		
PENGAWASAN TEKNIS		
DIREKSI PEKERJAAN		
PPK		
ATASAN ..... TAMU		

Disetujui Oleh :	Diperiksa Oleh :	Dibuat Oleh :
Direksi Lapangan	Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa
ttd	ttd	ttd
(Nama dan Gelar)	**(Nama dan Gelar)**	**(Nama dan Gelar)**
NIP.	Inspector	Superintendent

Contoh Format Laporan Harian Penyedia Jasa

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Matriks *Ceklist* Laporan Harian

No	Uraian Laporan Harian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau sub pekerjaan, pemenuhan kualitas dan kuantitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan dan/atau sub pekerjaan			
	a. Formulir Izin Kerja			
	b. Laporan capaian sesuai buku harian poin 1. 2, 3, dan 4			
2	Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan			Laporan cuaca
3	Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada pelaksanaan pekerjaan			
	a. Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)			
	b. Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)			
4	Informasi Keselamatan Konstruksi seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dll			
	a. Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan			
	b. Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi - Form laporan kejadian - Form laporan awal - Form laporan kecelakaan - Form laporan investigasi			
5	Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas			
	a. Formulir Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA)			
	b. Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian			
	c. Formulir Periksa Instalasi Listrik			
	d. Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan			
	e. Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
	f. Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian			
	g. Formulir Persetujuan Gambar Kerja			
	h. Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan			
6	Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya			
7	Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (*shop drawing*), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya, dsb			
	a. Formulir Perubahan di Lapangan			

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Laporan Harian | **Laporan Mingguan** | Laporan Bulanan

Laporan mingguan **paling sedikit** memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Rangkuman **capaian pekerjaan** berupa hasil **pembandingan** capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian pada minggu berikutnya;
b. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu berikutnya;
c. Dukungan yang diperlukan dari Pimpinan unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan, Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, dan pihak-pihak lain yang terkait;
d. Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta statusnya;
e. Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan;
f. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain.

Laporan Harian | **Laporan Mingguan** | Laporan Bulanan

Laporan mingguan disusun dan disampaikan di **setiap minggu** pada hari **Senin di minggu berikutnya** kepada Unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat **verifikasi** Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

Laporan mingguan **paling sedikit** memuat **capaian pelaksanaan pekerjaan** selama 1 (satu) minggu dan **rencana capaian** minggu berikutnya yang disampaikan setiap minggu.

Dalam hal Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan melakukan rapat mingguan, laporan mingguan yang telah diverifikasi kepada Direksi Teknis/Konsultan Pengawas harus **disampaikan sebelum pelaksanaan rapat mingguan** dan akan dibahas pada saat rapat mingguan.

Dokumen asli persetujuan laporan mingguan **dipelihara** oleh Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan.

Laporan mingguan dibuat paling sedikit dalam **3 (tiga)** rangkap untuk didistribusikan kepada:

a. Asli untuk Pimpinan unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan;
b. Lembar ke dua untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan
c. Lembar ke tiga untuk Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) / KOORDINASI*

Status Masalah	-	Ditunda
	+	Dalam Proses
	x	Sudah Selesai

Hari / Tanggal :
Peserta :
Dept./Proyek/Unit Kerja :

No Form:.....
Revisi/00

No.	Permasalahan	Tindak Lanjut	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status

*Coret yang tidak perlu

Diketahui,

(.....)

....., ... 201
Dibuat Oleh,

(.....)

Hal : ...../.....

Catatan: Laporan Mingguan ini merupakan **rekapitulasi** permasalahan yang terdapat di laporan harian, jika tidak terdapat temuan, maka tetap dilaporkan dengan isian **"Nihil"** dan **dokumen tetap harus ditandatangani**.

Contoh Formulir Laporan Mingguan (Rekapitulasi Laporan Harian)

MATRIKS CEKLIST PELAKSANAAN SMKK DI LAPORAN MINGGUAN

No	Uraian Laporan Mingguan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil pembandingan capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian pada minggu berikutnya, antara lain:			
	a. Form Progress Laporan Mingguan			
2	Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu berikutnya, antara lain:			
	a. Form perubahan lapangan			
	b. Form ketidaksesuaian			
	c. Form peralatan yg ditagging			
	d. Form analisis keselamatan konstruksi			
3	Dukungan yang diperlukan dari Pimpinan unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan, Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas, dan pihak-pihak lain yang terkait, antara lain:			
	a. Form daftar hadir induksi			
	b. Form patroli keselamatan			
4	Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta statusnya, antara lain:			
	a. Seluruh form persetujuan dalam laporan harian selama 1 minggu			
	b. Form permintaan pengujian			
5	Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan, antara lain:			
	a. Seluruh form pemeriksaan alat dalam laporan harian 1 minggu			
	b. Seluruh form pengujian dalam laporan harian 1 minggu			
6	Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain, diantaranya:			
	a. Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan			

Format Laporan Progress Mingguan Penyedia Jasa

LAPORAN MINGGUAN

PAKET PEKERJAAN :
LOKASI PEKERJAAN :
NO. KONTRAK :
TANGGAL KONTRAK :
NO. KONTRAK ADD.01 :
TGL. KONTRAK ADD.01 :
NILAI KONTRAK :
KONSULTAN SUPERVISI :
PENYEDIA JASA :

Bulan :
Minggu Ke- :
Periode :

JUDUL KEGIATAN/PEKERJAAN YANG DILAPORKAN

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	JUDUL KEGIATAN/PEKERJAAN		BOBOT (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN			% TERHADAP	
			Volume	Volume ADD 01		S/d Minggu Lalu	Minggu ini	S/d Minggu ini	Item Pekerjaan	Seluruh Pekerjaan
	DIVISI 10. PEKERJAAN ...									
10.6	Perbaikan Pasangan Batu	M3	20,19	20,19	7,57	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL						100		REALISASI %		30,61
								RENCANA %		26,27
								DEVIASI %		4,34

Disetujui Oleh,
Direksi Lapangan

(Nama dan Gelar)
NIP

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas

(Nama dan Gelar)
Supervision Engineer

Dibuat Oleh,
Penyedia Jasa,

(Nama dan Gelar)
General Superintendent

CONTOH

Laporan Harian | Laporan Mingguan | **Laporan Bulanan**

Laporan Bulanan **paling sedikit** memuat hal-hal sebagai berikut:

a. **Capaian pekerjaan fisik**, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan **membandingkan** capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya;

b. Foto dokumentasi;

c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna Jasa;

d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;

e. **Masalah dan kendala** yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;

f. **Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi** di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;

g. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; dan

h. **Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi**, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain.

Laporan Harian | Laporan Mingguan | **Laporan Bulanan**

Laporan bulanan disusun dan disampaikan di **setiap bulan**, pada tanggal **10 (sepuluh) bulan berikutnya** kepada pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat **verifikasi** Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

Periode pelaporan adalah tanggal **26** sampai dengan tanggal **25** bulan berikutnya.

Laporan bulanan dibuat paling sedikit dalam **6 (enam) rangkap** untuk didistribusikan kepada:

a. 4 (empat) dokumen untuk Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan;
b. 1 (satu) dokumen untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan
c. 1 (satu) dokumen untuk Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

Satker	:	Kontraktor	:
Nama Paket	:	Bulan Ke	:
Provinsi/Kab./Kota	:	Periode	:
No. Kontrak	:		
Tanggal SPMK	:		
Sumber Dana	:		
Tahun Anggaran	:		

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					KEMAJUAN PEKERJAAN									Ket.
							Bulan Lalu			Bulan Ini			Sampai Dengan Bulan Ini			
		SAT.	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOL.	Presentase Penyelesaian Pekerjaan (%)	Bobot (%)	VOL.	Presentase Penyelesaian Pekerjaan (%)	Bobot (%)	VOL.	Presentase Penyelesaian Pekerjaan (%)	Bobot (%)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	SUB TOTAL PEKERJAAN XX															
A	TOTAL															

	Rencana	:	%
	Realisasi	:	%
	Deviasi	:	%

Disetujui Oleh :	Diperiksa Oleh :	Dibuat Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa
(Nama Proyek)	(Nama Penyedia Jasa)	(Nama Penyedia Jasa)
ttd	ttd	ttd
(Nama dan Gelar)	**(Nama dan Gelar)**	**(Nama dan Gelar)**
NIP.	Site Engineer	General Superintendent

CONTOH

Contoh Format Laporan Progres Bulanan Penyedia Jasa

LAPORAN BULANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Matriks Pelaksanaan SMKK di Laporan Bulanan

No	Uraian Laporan Bulanan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya			
2	Foto dokumentasi			
3	Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna Jasa			
4	Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan			
5	Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya, antara lain:			
	a. Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi.			
	b. Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja			
	c. Formulir laporan keadaan darurat			
6	Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan			
7	Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen			
8	Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain			
	a. Formulir Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Bulanan			
	b. Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)			
	c. Formulir Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			

No	Uraian Laporan Bulanan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	d. Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat			
	e. Formulir Laporan Keadaan Darurat			
	f. Formulir Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan			
	g. Formulir Laporan Periksa Lingkungan			
	h. Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi			
	i. Formulir Laporan Kejadian			
	j. Formulir Laporan Awal Kecelakaan			
	k. Formulir Laporan Kecelakaan			
	l. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan			
	m. For Data Statistik Kecelakaan Kerja			

Matriks *Ceklist* Laporan Bulanan

LAPORAN PENGAWASAN

1

Laporan pengawasan pekerjaan merupakan laporan **Direksi Teknis/Konsultan Pengawas** kepada **Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan.**



2

Laporan pengawasan terdiri dari **laporan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi** dan **laporan pelaksanaan pengawasan**, jika pengawasan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Pengawas.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

1. Laporan Pengawasan terhadap Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Laporan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi meliputi **laporan mingguan, laporan bulanan, laporan khusus** dan **laporan akhir.**

A. LAPORAN MINGGUAN paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya;

2) Foto dokumentasi;

3) Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna;

4) Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;

5) Masalah dan kendala yang dihadapi; termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;

6) Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;

7) Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen;

1. Laporan Pengawasan terhadap Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

A. LAPORAN MINGGUAN paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

8) Daftar dan status persetujuan dokumen yang yang harus ditindaklanjuti oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK;
9) Ringkasan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan (daftar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya);
10) Ringkasan aktivitas dan **hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi**, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain;
11) Kendala yang dihadapi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, tindakan yang telah dan akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan dari Direksi Lapangan/ Konsultan MK untuk tujuan kelancaran proyek.

B. LAPORAN BULANAN merupakan kompilasi dan updating dari laporan mingguan.

C. LAPORAN KHUSUS (apabila diperlukan) berisi tentang kejadian, kegiatan, keadaan khusus yang perlu dilaporkan atau atas permintaan Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan.

1. Laporan Pengawasan terhadap Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

D. **LAPORAN AKHIR** merupakan **hasil keseluruhan** dari laporan bulanan sejak awal hingga akhir pekerjaan konstruksi yang telah **dirangkum dan memuat evaluasi pelaksanaan pekerjaan**. Hasil evaluasi dapat digunakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Penanggung Jawab Kegiatan sebagai **bahan evaluasi** untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya yang mempunyai kareteristik tipikal, sehingga dapat melakukan perbaikan dan inovasi pada pekerjaan konstruksi selanjutnya.



2. Laporan Pelaksanaan Pengawasan

Laporan pelaksanaan pengawasan disusun dalam hal **pengawasan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Pengawas** dan diserahkan **setiap bulan**. Laporan pelaksanaan pengawasan meliputi **laporan pendahuluan, laporan berkala, laporan bulanan, laporan khusus** (apabila diperlukan), dan **laporan akhir**.

A. LAPORAN PENDAHULUAN paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Pemahaman terhadap lingkup layanan konsultansi selama masa kontrak;
2) Rencana kerja dan pengorganisasian pekerjaan;
3) Jadwal pelaksanaan dan penugasan tenaga ahli; dan
4) Ringkasan kemajuan pelaksanaan pengawasan (jika sudah ada).

Laporan pendahuluan harus diserahkan **selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari** sejak tanggal SPMK.

B. LAPORAN BERKALA (triwulan/antara) **paling sedikit** memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Hasil sementara pelaksanaan kegiatan di dalam proyek;
2) Kemajuan pelaksanaan pengawasan;
3) Rencana kerja untuk sisa masa pengawasan termasuk pemutakhiran sebagai konsekuensi jika hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana;

2. Laporan Pelaksanaan Pengawasan

B. LAPORAN BERKALA (triwulan/antara) **paling sedikit** memuat hal-hal sebagai berikut:

4) Jadwal pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli; dan
5) Evaluasi sementara dan saran kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

Penyerahan laporan berkala (triwulan/antara) **sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak**.

C. LAPORAN BULANAN paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Ringkasan pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan (daftar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya);
2) Laporan sumber daya manusia tim Konsultan Pengawas (personel, *time sheet*, dll);
3) Daftar dan status persetujuan yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas;
4) Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan Pengawas kepada Peyedia;
5) Daftar dan status persetujuan dokumen yang harus ditindaklanjuti oleh Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan;
6) **Kendala** yang dihadapi Konsultan Pengawas, **tindakan** yang telah dan akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan;
7) Penyerahan laporan bulanan **sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak**.

2. Laporan Pelaksanaan Pengawasan

D. LAPORAN KHUSUS (jika diperlukan) berisi **tentang kejadian, kegiatan, keadaan khusus yang perlu dilaporkan** atau **atas permintaan** Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan.

E. LAPORAN AKHIR harus mencakup seluruh layanan dalam masa kontrak Konsultan Pengawas yang **paling sedikit** memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Rencana kerja awal untuk selama periode pengawasan;
2) Renca kerja yang dimutakhirkan selama periode pengawasan;
3) Realisasi pelaksanaan pengawasan;
4) Jadwal dan realisasi pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli selama masa periode pengawasan; dan
5) **Evaluasi** pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh dan **saran** kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

Penyampaian laporan akhir diserahkan dengan **melampirkan salinan seluruh keluaran yang dipersyaratkan dalam kontrak** selama pelaksanaan periode pengawasan serta salinan dokumentasi lainnya yang **dipandang penting**. Penyerahan laporan akhir **sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak**.

LAPORAN PENGENDALIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1

Laporan **Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan** kepada **atasan langsung** paling sedikit dilakukan selama **2 (dua) kali** selama masa kontrak pekerjaan konstruksi.



2

Laporan Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan kepada atasan langsung merupakan **laporan pengendalian pekerjaan konstruksi**.

Laporan ini **paling sedikit** memuat hal-hal sebagai berikut:

a. **Ringkasan status kemajuan pekerjaan**, baik kemajuan fisik maupun pembayaran/keuangan, serta sisa target berikutnya yang harus dicapai;

b. **Penilaian kinerja terhadap para pihak** yang terlibat di dalam proyek, seperti Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, Sub Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas;

c. **Kendala-kendala** yang dihadapi terkait pengendalian pekerjaan konstruksi serta **penanggulangan** yang sudah dan/atau yang akan dilakukan;

d. **Potensi masalah** yang mungkin terjadi serta **rencana pencegahan atau penanggualanannya**;

e. Status perubahan kontrak, bila ada;

f. **Laporan keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian** dengan rencana yang ditetapkan beserta **penyebab keterlambatan** serta **usulan rencana** percepatan dan/atau alternatif solusi lainnya; dan

g. Hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan.



MATRIK PELAPORAN DALAM RANGKA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Materi Laporan	Penyelenggara Proyek				Keterangan		
	Penanggung Jawab Kegiatan	Direksi Lapangan/Konsultan MK	Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	Jml ***)	Waktu Penyerahan ***)	Distribusi ***)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
LAPORAN PELAKSANAAN							
A. Laporan Harian	Mengetahui	Menyetujui	Memeriksa	Menyusun*)	4	Setiap hari	(1) (2) (3) (4)
B. Laporan Mingguan	Mengetahui	Menyetujui	Memeriksa	Menyusun*)	3	Senin mgg berikut	(1) (2) (3)
C. Laporan Bulanan	Mengetahui	Menyetujui	Memeriksa	Menyusun*)	3	Tgl 10 bln berikut	(1) (2) (3)
LAPORAN PENGAWASAN							
A. LAPORAN PENGAWASAN TERHADAP HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI							
1. Laporan Mingguan	Mengetahui	Menyetujui	Menyusun	-	3	Senin mgg berikut	(1) (2) (3)
2. Laporan Bulanan	Mengetahui	Menyetujui	Menyusun	-	3	Tgl 10 bln berikut	(1) (2) (3)
3. Laporan Khusus	Mengetahui	Menyetujui	Menyusun	-	3	Sesuai kondisi	(1) (2) (3)
4. Laporan Akhir	Mengetahui	Menyetujui	Menyusun	-	3	Setelah PHO	(1) (2) (3)
B. LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN							
1. Lap. Berkala/Antara	Mengetahui	-	Menyusun**)	-	Sesuai kontrak Konsultan Pengawas		
2. Lap. Bulanan	Mengetahui	-	Menyusun**)	-	Sesuai kontrak Konsultan Pengawas		
3. Lap. Khusus	Mengetahui	-	Menyusun**)	-	Sesuai kontrak Konsultan Pengawas		
4. Lap. Akhir	Mengetahui	-	Menyusun**)	-	Sesuai kontrak Konsultan Pengawas		
LAPORAN Pimpinan Unit Pelaksana Kegiatan/Penanggung jawab kegiatan ke Atasan Langsung							
Laporan Pengendalian	Memeriksa	Menyusun	-	-	3	Min. 2 kali	

*) Laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan diserahkan kepada Direksi Teknis/Konsultan Pengawas untuk diperiksa.

**) Laporan pelaksanaan pengawasan disusun oleh Konsultan Pengawas dan diserahkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan yang berkontrak.

***) Ketentuan terkait jumlah, waktu penyerahan dan distribusi disesuaikan dengan klausul dan persyaratan dalam kontrak.

Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Cover Dokumen .....

Lembar Pengesahan .....

DAFTAR ISI .....

1 LAPORAN HARIAN KESELAMATAN KONSTRUKSI .....

1.1 Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi .....

1.2 Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja .....

1.3 Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD) .....

1.4 Formulir Daftar Peralatan yang ditagging .....

1.5 Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi .....

1.6 Formulir Permintaan Uji Peralatan .....

1.7 Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian ..

1.8 Formulir Periksa Instalasi Listrik .....

1.9 Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan .....

1.10 Formulir Lembar Periksa *Scaffolding* dan Tangga .....

1.11 Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan .....

1.12 Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) .....

1.13 Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat .....

1.14 Formulir Lembar Periksa Persediaan APD .....

1.15 Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan .....

1.16 Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (*Pre-Use Inspection*)

1.17 Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan .....

1.18 Formulir Izin Kerja .....

1.20 Formulir Persetujuan Gambar Kerja .....

1.21 Formulir Persetujuan Material .....

1.22 Formulir Perubahan di Lapangan .....

1.23 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi) .....

1.24 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)

1.25 Formulir Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA)

1.26 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian .....

2 LAPORAN MINGGUAN KESELAMATAN KONSTRUKSI .....

2.1 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan .....

2.2 Formulir Laporan Mingguan (Rekapitulasi Laporan Harian) .....

3 LAPORAN BULANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI .....

3.1 Formulir Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Bulanan .....

3.2 Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) .....

3.3 Formulir Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) .....

3.4 Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat .....

3.5 Formulir Laporan Keadaan Darurat .....

3.6 Formulir Daftar Nomor Telepon Penting/Darurat .....

3.7 Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi. .....

3.8 Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja .....

3.9 Formulir Data Statistik Kecelakaan Kerja .....

3.10 Formulir Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan .....

3.11 Formulir Laporan Periksa Lingkungan .....

3.12 Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi .....

a. Formulir Laporan Kejadian .....

b. Formulir Laporan Awal Kecelakaan .....

c. Formulir Laporan Kecelakaan .....

d. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan .....

4 LAPORAN CUACA TERKAIT PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

5 LEMBAR INDIKATOR KUNCI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI ..

6 LAPORAN AKHIR KESELAMATAN KONSTRUKSI .....

6.1. Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan

6.2. Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan

6.3. Kinerja Rencana Keselamatan Konstruksi (Rkk) Pada Pelaksanaan Pekerjaan .....

6.2 Format Usulan Perbaikan Pekerjaan Konstruksi Sejenis .....

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

6



RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK)

Sublampiran E

Permen No. 10 Tahun 2021 tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Bagian Keempat

RMPK dan Program Mutu

Pasal 15

(1) Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi **wajib menyusun PMPM Pekerjaan Konstruksi dalam RMPK** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) RMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling sedikit memuat**:

a. struktur organisasi Penyedia Jasa beserta hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Subpenyedia Jasa;
b. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
c. gambar dan spesifikasi teknis;
d. tahapan pekerjaan;
e. rencana metode pelaksanaan kerja (*Work method statement*) terdiri atas komponen metode kerja, tenaga kerja, material, alat, dan aspek Keselamatan Konstruksi;
f. rencana pemeriksaan dan pengujian;
g. pengendalian Subpenyedia Jasa, meliputi kriteria persyaratan pemilihan Subpenyedia Jasa yang dilakukan oleh Penyedia Jasa pelaksana konstruksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa; dan
h. pengendalian pemasok meliputi jenis pekerjaan yang dipasok, jumlah pemasok, kriteria, dan prosedur pemilihan.

Pasal 17

(1) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil dan melalui metode pengadaan langsung, RMPK hanya memuat **metode pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian, dan jumlah dan jenis pemasok**.

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PARA PIHAK

Pengguna Jasa

1) Melakukan evaluasi dan menyetujui RMPK;
2) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan RMPK; dan
3) Memastikan agar RMPK selalu *up to date* sesuai dengan perubahan lingkup pekerjaan.

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

1) Menyampaikan RMPK sesuai ketentuan penyusunan serta lingkup dan persyaratan dalam kontrak;
2) Menjelaskan RMPK dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM);
3) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK; dan
4) Melakukan perubahan/kaji ulang dokumen RMPK sesuai dengan perubahan lingkup pekerjaan yang ada.

IMPLEMENTASI RMPK

Pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM)

RMPK yang dibuat oleh **Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi** dibahas pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan secara detail sesuai dengan komponen yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan spesifikasi teknis maupun syarat-syarat yang telah **disepakati bersama saat penandatanganan kontrak.**

Pada saat Pelaksanaan Konstruksi

1) RMPK yang sudah disetujui oleh pengguna jasa secara resmi dapat dipakai oleh seluruh stakeholder yang ada di Proyek konstruksi.
2) RMPK menjadi **acuan kerja** bagi konsultan pengawas proyek konstruksi dalam melaksanakan kewajibannya di proyek konstruksi
3) *Method Statement* dan Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (*Inspection and Test Plan*/ITP) yang merupakan komponen pada RMPK digunakan sebagai salah **satu persyaratan dalam permohonan izin memulai pekerjaan**.

Cover Dokumen

[Logo Penyedia Jasa]		

RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI

(RMPK)

.....

(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pemberi Tugas	:	*(Nama Pengguna Jasa)*
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	*XX hari (sesuai kontrak)*

DISUSUN OLEH:

.....

(Nama Penyedia Jasa)

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Lembar Pengesahan

RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI

(RMPK)

.....

(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pihak Penyedia Jasa	**Pihak Pengawas Pekerjaan**	**Pihak Pengguna Jasa**
Dibuat Oleh: ..... *(Nama Jabatan)* *ttd* ..... *(Nama Lengkap)* *(Ditandatangi oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konstruksi)*	Diperiksa Oleh: ..... *(Nama Jabatan)* *ttd* ..... *(Nama Lengkap)* *(Ditandatangi oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan)*	Disetujui Oleh: Pengguna Jasa (Penanggung Jawab Kegiatan) *ttd* ..... *(Nama Lengkap)* NIP: ..... *(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak).*

PENJELASAN KOMPONEN RMPK (1/3)

NO	KOMPONEN RMPK	DESKRIPSI
1	Struktur Organisasi Proyek	▪ Struktur Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi harus memberikan uraian mengenai **struktur organisasi** tim internal serta **subpenyedia jasa-nya** (jika ada), beserta penjelasan terkait **tugas dan tanggung jawab** yang dimiliki oleh masing-masing personil/divisi/bagian yang dimaksud ▪ **Struktur Organisasi RMPK Terintegrasi dengan Struktur organisasi pada sub-elemen perencanaan operasi elemen ke-4 dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
2	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	▪ Jadwal yang mencakup **seluruh tahapan** yang ada dalam proyek tersebut sehingga dapat memberikan gambaran terkait rencana kegiatan mulai tahap persiapan sampai tahap penyelesaian. ▪ **Rencana alokasi waktu** untuk menyelesaikan masing-masing item pekerjaan proyek yang secara keseluruhan adalah rentang waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan sebuah proyek konstruksi. ▪ Jadwal pelaksanaan pekerjaan merupakan tabel ***work breakdown structure*** yang dilengkapi dengan durasi pekerjaan dan dapat menggambarkan timeline pekerjaan. ▪ Jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam RMPK **terintegrasi dengan uraian pekerjaan dalam penyusunan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko elemen ke-2 RKK**.

PENJELASAN KOMPONEN RMPK (2/3)

NO	KOMPONEN RMPK	DESKRIPSI
3	Gambar dan Spesifikasi Teknis	Uraian singkat dan jelas mengenai persyaratan spesifikasi teknis sesuai kontrak, antara lain (dan tidak terbatas pada contoh berikut): 1. Persyaratan proses produk/hasil produk 2. Persyaratan mutu material 3. Standard/aturan yang dipakai 4. Mutu produk akhir
4	Tahapan Pekerjaan	Rangkaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir untuk mewujudkan suatu bangunan konstruksi yang dapat di pertanggung jawabkan secara teknis
5	Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*work method statement*)	▪ Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus memberikan uraian mengenai **daftar standar, prosedur, pedoman pelaksanaan dan/atau instruksi kerja** yang digunakan untuk **setiap pekerjaan**, baik yang terkait dengan teknis/pelaksanaan pekerjaan maupun terkait penjaminan mutu dan pengendalian mutu dan analisis Keselamatan konstruksi untuk setiap pekerjaan di lapangan. ▪ **Aspek keselamatan kerja pada WMS disusun terintegrasi dengan Form Analisis Keselamatan Konstruksi/AKK/JSA/CSA pada RKK bab Elemen Operasi**

PENJELASAN KOMPONEN RMPK (3/3)

NO	KOMPONEN RMPK	DESKRIPSI
6	Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (*Inspection and Test Plan*/ITP)	Menjelaskan prosedur dan rencana inspeksi dan pengujian di lapangan untuk memastikan agar mutu produk yang dihasilkan tetap terjaga, mencakup poin-poin sebagai berikut: 1. Kriteria keberterimaan (termasuk toleransi penerimaan) 2. Cara pengujian/pemeriksaan 3. Jadwal pengujian (frekuensi pengujian) 4. Penanggung jawab/pelaksana pengujian
7	Pengendalian Sub-Penyedia dan Pemasok	▪ Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi **harus dapat menunjukkan bentuk pengendalian pekerjaan yang dikerjakan pihak ke-3** (Sub-penyedia Jasa Konstruksi dan pemasok) yang menjadi **acuan** dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan hasil produk pekerjaan yang harus dicapai. ▪ **Terintegrasi dengan Sub-elemen Pengendalian Operasi elemen ke-4 RKK**

7

PROGRAM MUTU

Sublampiran F

Permen No. 10 Tahun 2021 tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Bagian Keempat

RMPK dan Program Mutu

Pasal 16

(1) Setiap Penyedia Jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi dan/atau pengawasan **harus menyusun PMPM Pekerjaan Konstruksi dalam Program Mutu** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Program Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling sedikit memuat**:

a. informasi kerja;
b. organisasi kerja yang menggambarkan hubungan Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan termasuk jadwal peralatan serta penugasan personel inti dan personel pendukung;
d. metode pelaksanaan kerja;
e. pengendalian pekerjaan terkait kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan metode kerja; dan
f. laporan pekerjaan.

Pasal 17

(2) Dalam hal pekerjaan Konsultansi Konstruksi melalui Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, Program Mutu hanya memuat metode dan pengendalian pekerjaan.

PROGRAM MUTU

- **Program Mutu** adalah dokumen penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan.
- Program mutu **disusun oleh** Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi **setelah menerima** Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan **dibahas** pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Kick of Meeting*).
- Program mutu **harus sudah disahkan** oleh Penanggung Jawab Kegiatan sebelum Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memulai pekerjaannya.
- Program Mutu merupakan **dokumen yang dinamis**, dapat direvisi apabila terjadi perubahan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan agar tetap memenuhi persyaratan hasil pekerjaan.
- Dokumen Program Mutu **terintegrasi** dengan RKK pelaksanaan dan RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi atau RKK Pengawasan

KOMPONEN PROGRAM

Informasi Kerja

Penjelasan mengenai nama paket kegiatan, kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan nama pengguna dan penyedia jasa konsultansi.

Organisasi Kerja

Hubungan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan alur instruksi dan koordinasi.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Jadwal peralatan dan penugasan personel inti dan personel pendukung pada persiapan, implementasi, dan pelaporan.

Metode Pelaksanaan Kerja

Berisi tahapan pekerjaan, *input* dan *output,* serta cek/kontrol yang digunakan.

Pengendalian Pekerjaan

Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan perencaan kegiatan dengan metode kerja, jadwal penugasan tenaga ahli, dan acuan/persyaratan yang digunakan.

Laporan Pekerjaan

Laporan sesuai kontrak, secara umum meliputi laporan pendahuluan, laporan antara, draf laporan akhir, laporan akhir, dan produk akhir.

***COVER* DOKUMEN**

[Logo Penyedia Jasa]		

PROGRAM MUTU
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

.....

(*nama paket pekerjaan*)

Lokasi Pekerjaan :
Nomor Kontrak :
Waktu Pelaksanaan :

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi)

Logo perusahaan		
PROGRAM MUTU Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM MUTU

.....

(*nama Paket Pekerjaan*)

.....

(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

CONTOH

PERSETUJUAN

Pihak Penyedia Jasa	**Pihak Pengguna Jasa**
Dibuat Oleh: ..... (*Nama Jabatan*) *ttd* ..... (*Nama Lengkap*)	Disetujui Oleh: Penanggung Jawab Kegiatan *ttd* ..... (*Nama Lengkap*) NIP: ..... *(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konsultansi (kick off meeting).*

Logo perusahaan		
PROGRAM MUTU Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

DAFTAR ISI

COVER DOKUMEN

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

BAB I INFORMASI PEKERJAAN

BAB II ORGANISASI PEKERJAAN

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

BAB IV METODE PELAKSANAAN

BAB V PENGENDALIAN PEKERJAAN

BAB VI PELAPORAN

CONTOH

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

TERIMA KASIH

DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI